Серія

ЛВ

Люк-вставка

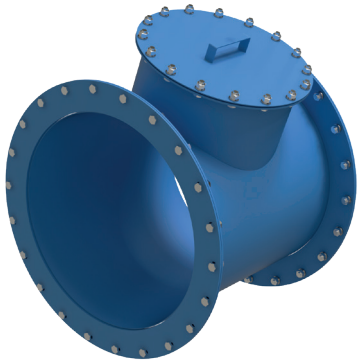

ЗАСТОСУВАННЯ

Люк-вставка встановлюється на повітроводах вентиляційних систем захисних споруд зі сторони внутрішнього приміщення в герметичній зоні для огляду та очищення внутрішньої частини герметичних клапанів ГК та ГКЕ.

КОНСТРУКЦІЯ

Люк-вставка ЛВ складається з корпусу-трійника з двома фланцями та ревізійним люком, який щільно закривається за допомогою кришки з гумовим ущільненням.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Люк-вставка виготовляється з вуглецевої сталі з порошковим покриттям за каталогом RAL 5007 Muar. Температурний діапазон переміщуваного середовища варіюється від -20° С до +40° С. Пристрій може експлуатуватись в умовах помірного (У) клімату 2-ї категорії та розміщення (У2) за ДСТУ 15150.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Модель	Розміри, мм								Маса, кг
	D	D1	D2	D3	D4	H	L	n	
ЛВ-150	150	235	8,2	255	180	298	200	10	5,8
ЛВ-200	200	275	10,2	305	200	358	300	12	8,6
ЛВ-225	225	300	10,2	330	200	389	300	12	9,4
ЛВ-250	250	325	10,2	355	200	378	300	14	9,8
ЛВ-300	300	400	10,2	430	250	497	360	16	15
ЛВ-315	315	420	10,2	460	250	522	360	16	16,6
ЛВ-355	355	450	10,2	480	250	537	360	18	16,5
ЛВ-400	400	500	10,2	530	365	597	460	20	21,9
ЛВ-450	450	550	10,2	580	365	680	450	22	24,2
ЛВ-500	500	620	10,2	650	365	719	460	24	28,2
ЛВ-560	560	670	13	730	520	790	600	24	39,9
ЛВ-600	600	720	13	770	520	843	600	24	42,3
ЛВ-630	630	740	18	800	520	870	600	24	40,5
ЛВ-710	710	820	18	880	520	994	600	24	44,1
ЛВ-800	800	910	18	970	520	1046	600	24	48,5

