

# AirVents RV


## Підлогові установки з рекуперацією тепла

## ОСОБЛИВОСТІ

- Ефективний роторний теплообмінник, доступний у двох варіантах: конденсаційний (алюмінієвий) та ентальпійний.
- Ефективні EC-вентилятори з вигнутими назад лопатками та зовнішнім ротором. Вбудована система керування «plug-and-play».
- Веб-інтерфейс, MODBUS, виходи для додаткового електричного / водяного нагрівача або водяного / фреонового охолоджувача.
- Повний набір аксесуарів: шумоглушники, економізатори, VAV, CAV тощо.
- Можливість керування за рівнем вологості / $CO_2$ / температурою / постійним тиском / таймером за розкладом.
- **Найкраще підходять для:** застосування в житлових, комерційних та громадських будівлях, де зовнішній монтаж неможливий, зокрема в офісах, навчальних закладах та приміщеннях з обмеженим простором для монтажу. Призначені для внутрішнього монтажу.



## Розміри та діапазон продуктивностей компактних установок AV та AVS

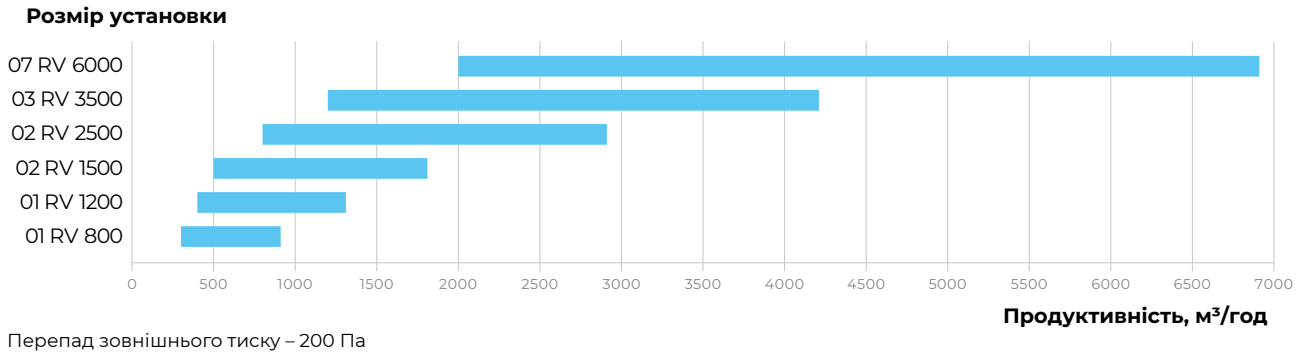


Перепад зовнішнього тиску – 200 Па

## Приєднувальні розміри, мм

| Розмір | 01 RV 800 | 01 RV 1200 | 02 RV 1500 | 02 RV 2500 | 03 RV 3500 | 07 RV 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина × Висота** | Ø 250 | Ø 250 | 500×250 | 500×250 | 600×300 | 1000×350 |