Серія

AFU-RC-100

Фільтри-поглиначі



ЗАСТОСУВАННЯ

Фільтр-поглинач AFU-RC-100 призначений для очищення атмосферного повітря, яке подається всередину захисної споруди, від впливу бойових отруйних речовин, сильнодіючих отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних аерозолів.

МОНТАЖ


Для кожного фільтра-поглинача передбачено комплект монтажних деталей. Кількість монтажних деталей залежить від кількості фільтрів (3:1, 2:1, 1:1). Максимально в одну колону може бути змонтовано 3 фільтри.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальні технічні характеристики	AFU-RC-100
Об'ємна витрата повітря, м³/год	100...200
Опір постійному потоку повітря, Па	185...360
Маса, кг, не більше	30
Коефіцієнт витоку повітря, %, не більше	0,1
Ефективність очищення, %, не менше	99,99
Температурний діапазон, С°	-50...+50

* Відповідність вимогам ТУ У 28.2-42814790-001:2022

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

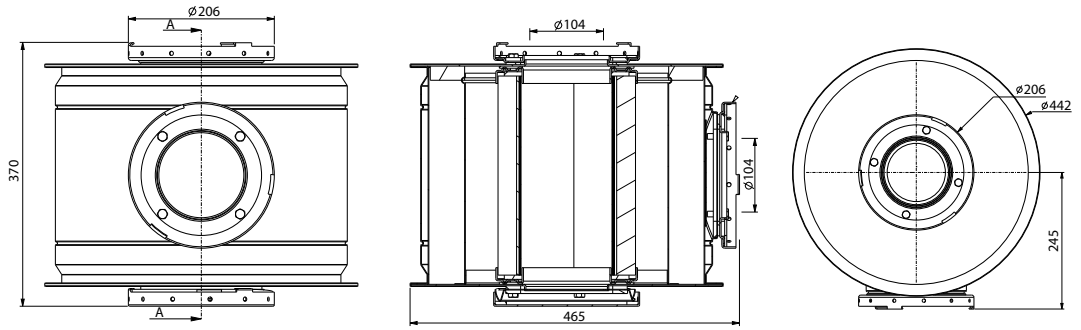

ПРИКЛАД МОНТАЖУ

