
Серія

КЗФ

Корпус захисний для фільтра

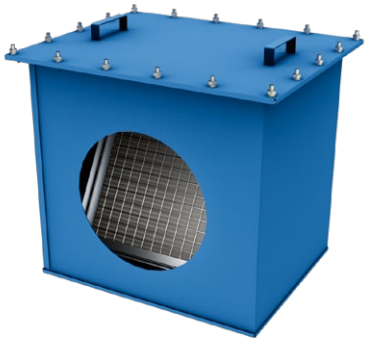

ЗАСТОСУВАННЯ

Корпус призначений для встановлення у нього коміркового фільтра ФЯР-1500 або ФЯР-3000. Корпус встановлюється на повітропроводах діаметром від 200 до 400 мм.


КОНСТРУКЦІЯ

Виготовляється з вуглецевої сталі. За замовчуванням його вкривають порошковою фарбою RAL 5007 Muar.

МОНТАЖ

Корпус потрібно монтувати на повітропроводах так, щоб забезпечити вільний доступ фахівцям для обслуговування та відкривання його кришки.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

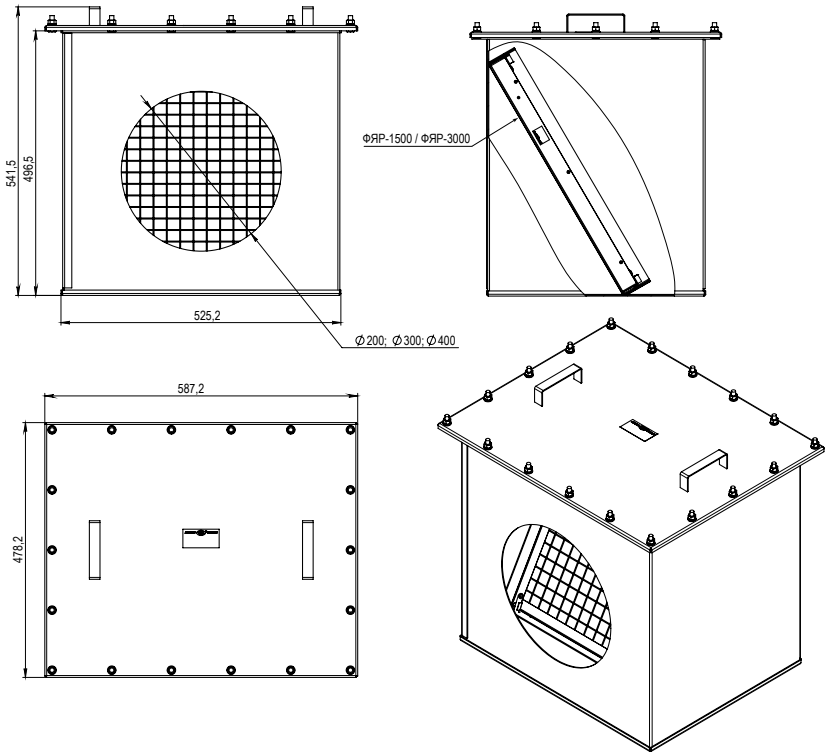

Модель	øD, мм	Маса, кг
КЗФ-ДН200	200	32,2
КЗФ-ДН300	300	31
КЗФ-ДН400	400	29,3

40