Серія

ФП

Фільтри-поглиначі



ФП-100У



ФПУ-200



ФП-300

ЗАСТОСУВАННЯ

Фільтр-поглинач ФП, ФПУ призначений для очищення атмосферного повітря, яке подається всередину захисної споруди, від впливу бойових отруйних речовин, сильнодіючих отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних аерозолів.

МОНТАЖ

Для кожного фільтра-поглинача передбачено комплект монтажних деталей. Кількість монтажних деталей залежить від кількості фільтрів (3:1, 2:1, 1:1). Максимально в одну колону може бути змонтовано 3 фільтри.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номінальні технічні характеристики	ФП-100У	ФПУ-200	ФП-300
Об'ємна витрата повітря, м³/год	100	100...200	300
Опір постійному потоку повітря, Па	588	588...1170	833
Маса, кг, не більше	45	33	65
Коефіцієнт витоку повітря, %, не більше	0,1		
Ефективність очищення, %, не менше	99,99		
Температурний діапазон, С°	-50...+50		

МОНТАЖНІ ДЕТАЛІ

Найменування	Кількість, шт		
	Комплект монтажних деталей 1:1	Комплект монтажних деталей 2:1	Комплект монтажних деталей 3:1
Фільтр-поглинач	1	2	3
Трійник	-	1	2
Патрубок кутовий	1	1	1
Стакан	1	1	1
Муфта гумова	2	3	4
Стяжний хомут	4	6	8
Монтажний ключ	1	1	1


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

ФП-100У

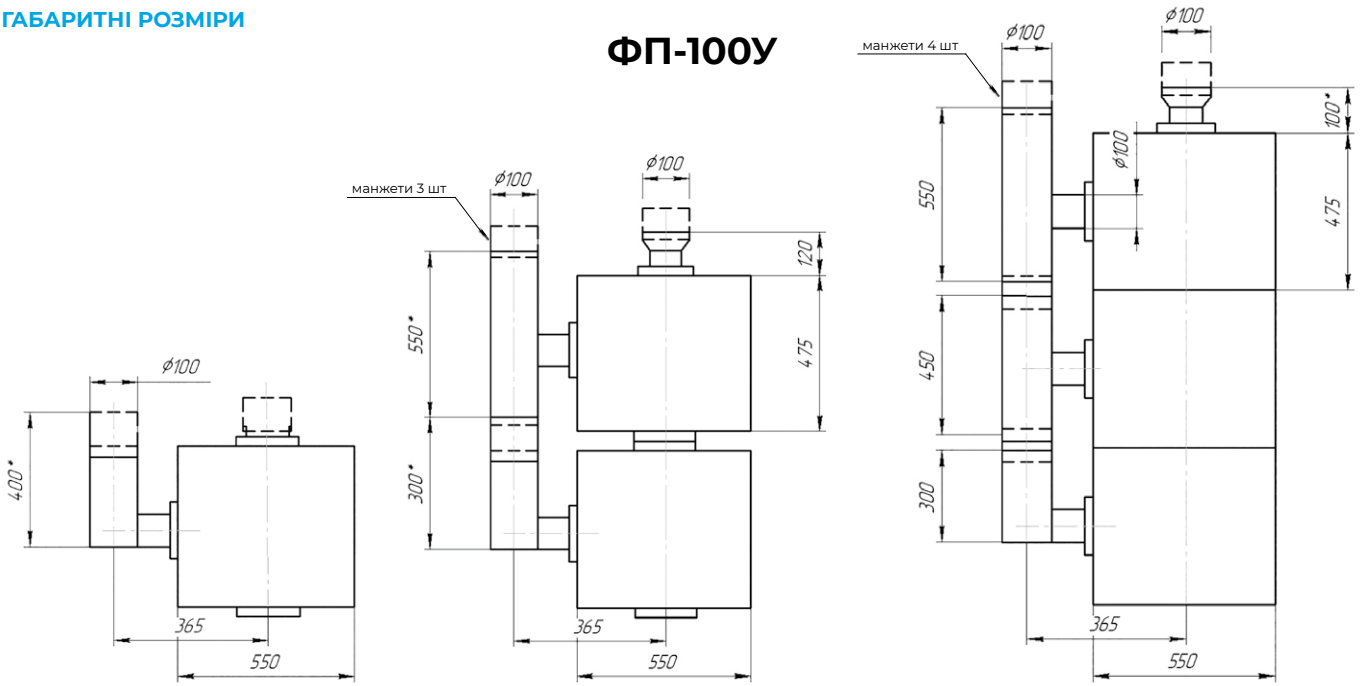


1:1 2:1 3:1

ФПУ-200

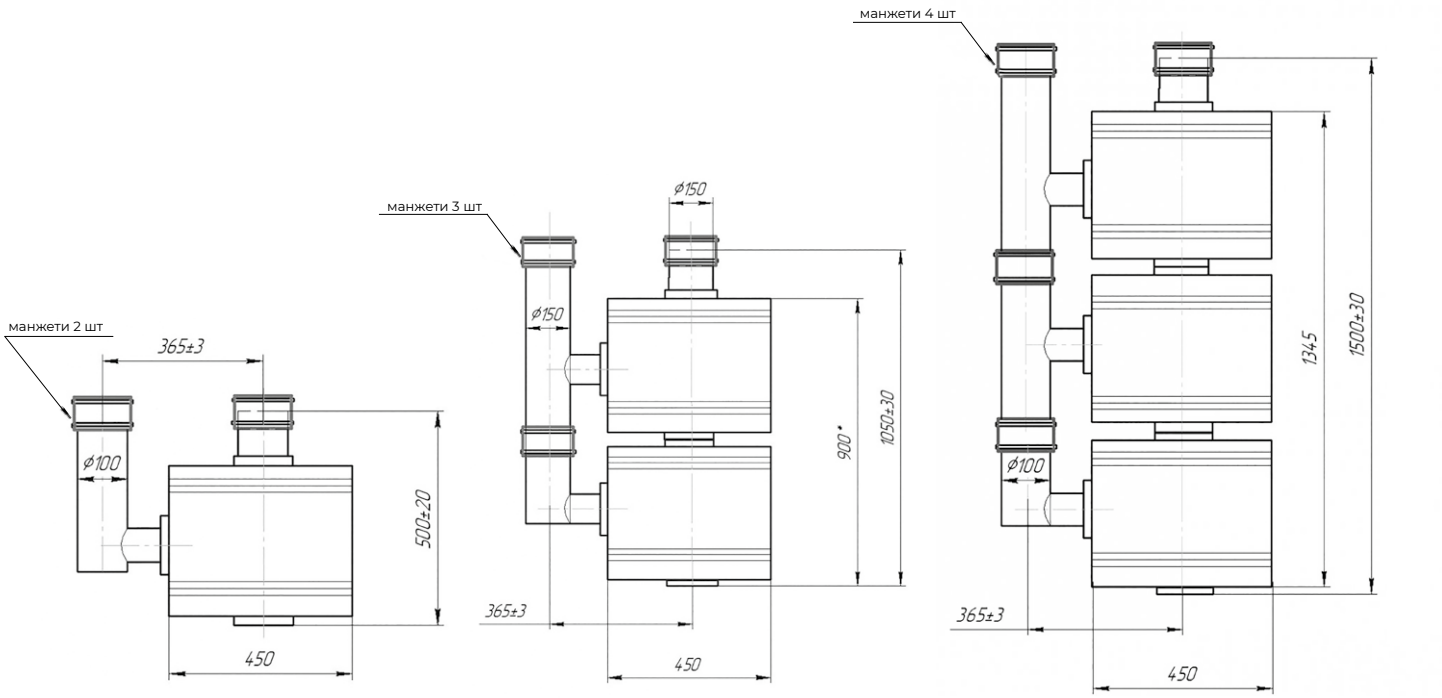

1:1 2:1 3:1

ФП-300

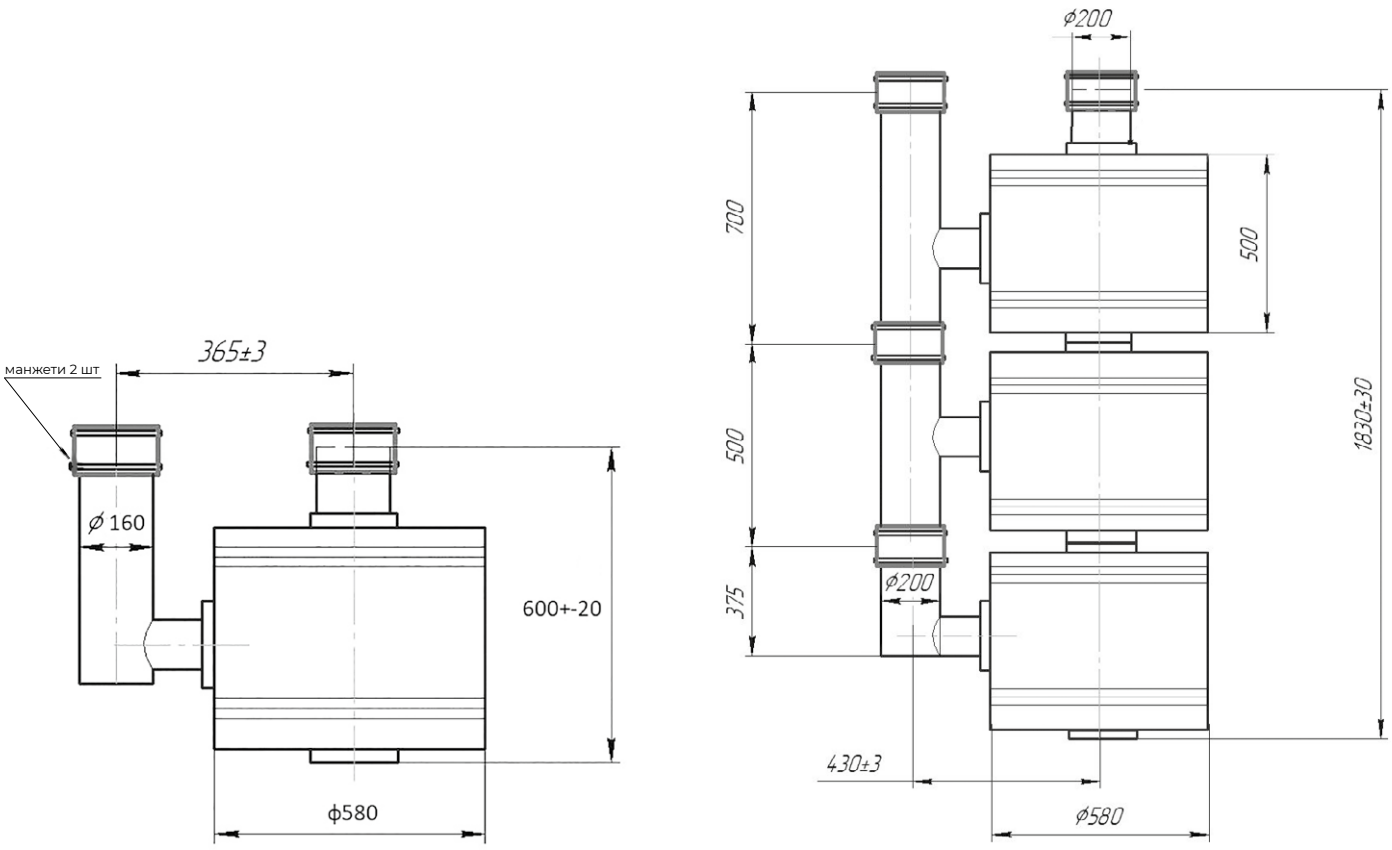

1:1 3:1