
RS-485 (Modbus)

Модуль інтеграції BMS

Сумісний з промисловими вентиляторами, оснащеними ЕС-двигунами (вихідний сигнал 0–10 В)

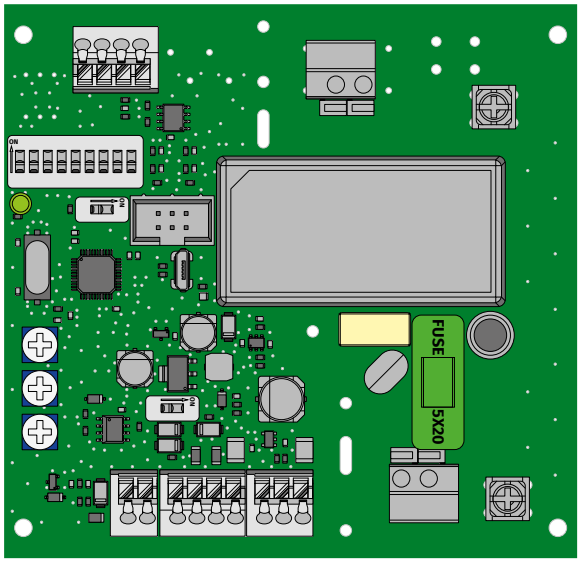

ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЕРА

- Несправність вентилятора.
- Регулювання швидкості вентилятора.
- Режим Boost збільшує швидкість вентилятора. Можна встановити швидкість, з якою вентилятори працюватимуть у цьому режимі.
- Можливість підключення до BMS.
- Можливість підключення зовнішнього датчика 0–10 В.
- Можливість підключення зовнішнього датчика NO/NC

