
Серія

ВВЦг-ЕРВ

Гумова віброопора



ЗАСТОСУВАННЯ

Гумові віброопори ВВЦг-ЕРВ застосовуються для зменшення шуму і гасіння вібрації, створюваних вентиляторами ЕРВ, знижують динамічні навантаження, підвищують надійність та довговічність вентиляційного обладнання. Кількість віброопор, необхідна для комплектації одного вентилятора ЕРВ, становить 6 штук.


МОНТАЖ

Гумові віброопори ВВЦг-ЕРВ встановлюються між вентилятором ЕРВ та монтажною рамою РМ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальні технічні характеристики	ВВЦг-ЕРВ
Тип виробу	болт-болт
Максимальне навантаження, кг	37
Твердість	45±5 Sh
Розмір різьби	М10*25
Максимальний прогин, мм	2
Висота, мм	25
Діаметр, мм	40
Діапазон робочих температур	від -40°С до +80°С
Матеріал	натуральний каучук

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

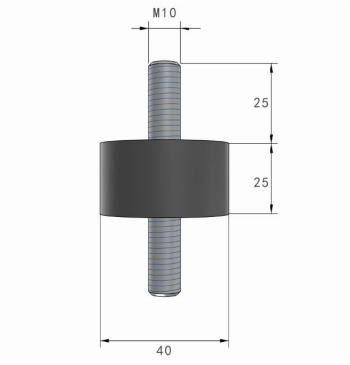

ПРИКЛАД МОНТАЖУ

