


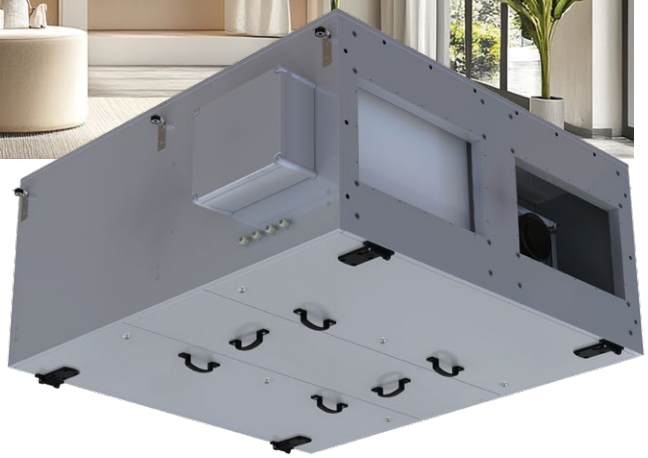


AirVents RP


СТЕЛЬОВІ УСТАНОВКИ З РЕКУПЕРАЦІЄЮ ТЕПЛА

ОСОБЛИВОСТІ

- Ефективний роторний теплообмінник, доступний у двох варіантах: конденсаційний (алюмінієвий) та ентальпійний.
- Ефективні EC-вентилятори з назад загнутими лопатками та зовнішнім ротором. Вбудована система керування «plug-and-play».
- Веб-інтерфейс, MODBUS, виходи для додаткового електричного / водяного нагрівача або водяного / фреонового охолоджувача.
- Повний набір аксесуарів: шумоглушники, економізатори, VAV, CAV тощо.
- Можливість керування за рівнем вологості / CO_2 / температурою / постійним тиском / таймером за розкладом.
- **Найкраще підходять для:** невеликих комерційних будівель, навчальних закладів, офісів та торгових приміщень. Призначені для внутрішнього монтажу.

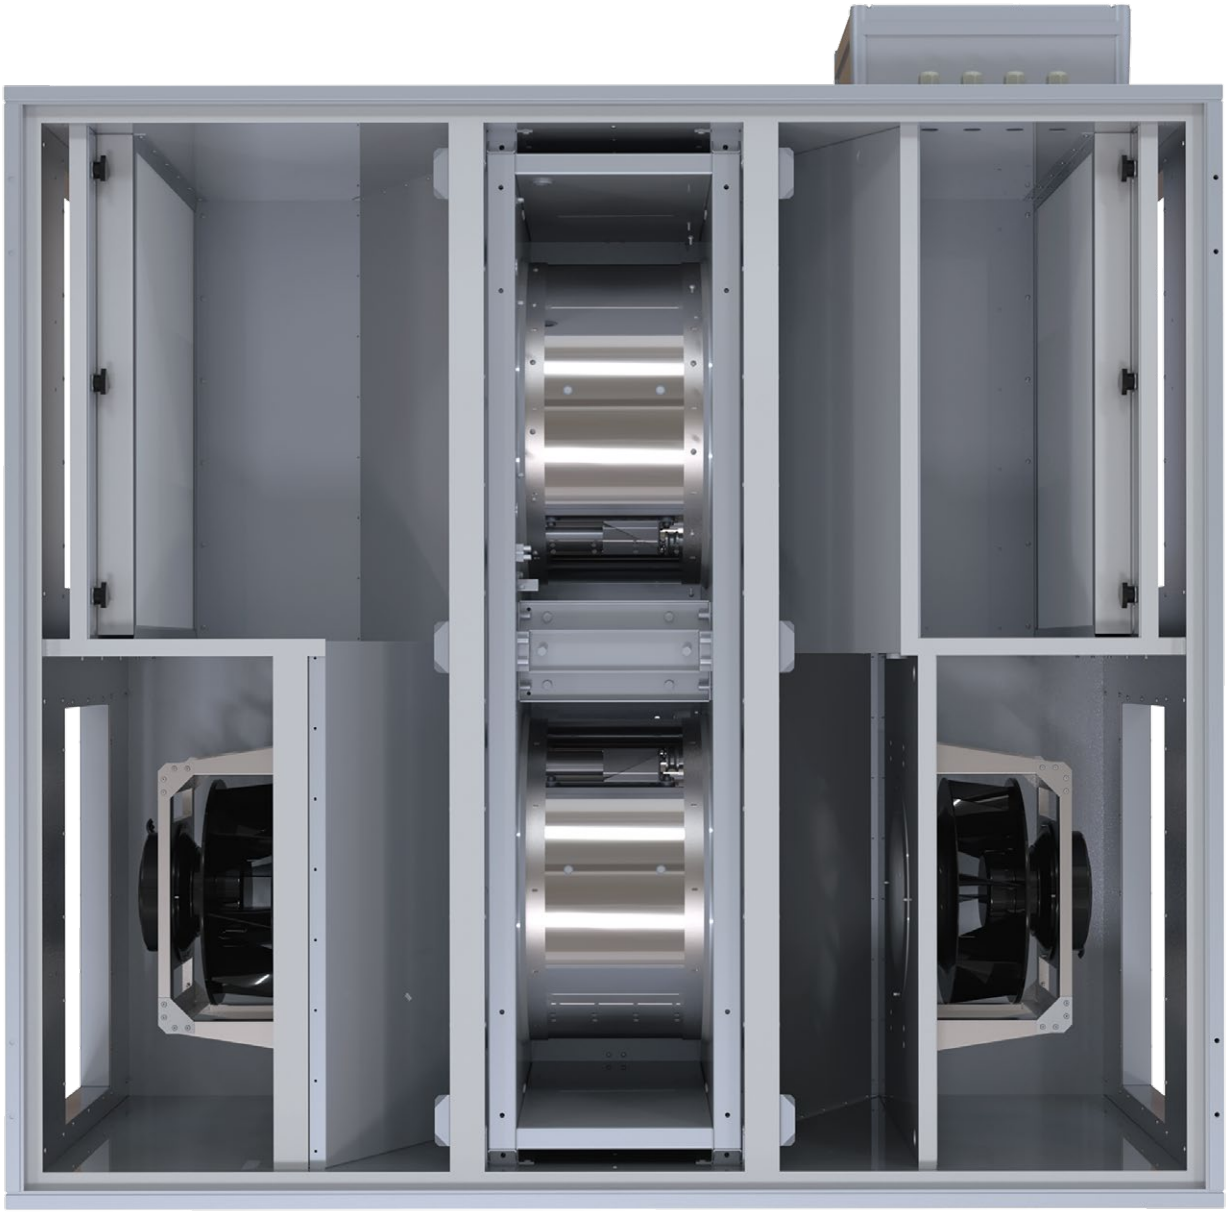

Розміри та діапазон продуктивностей компактних установок AV та AVS

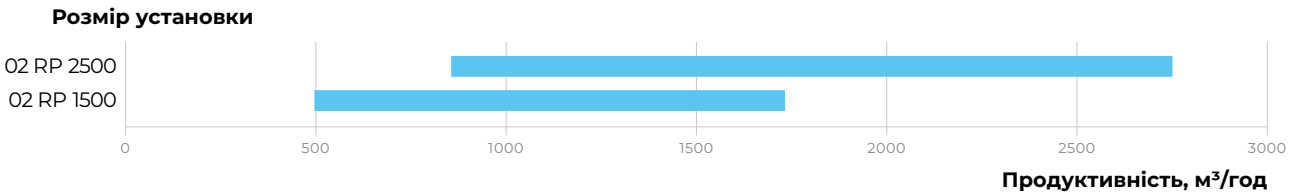

Перепад зовнішнього тиску – 200 Па

Приєднувальні розміри, мм

Розмір	02 RP 1500	02 RP 2500
Ширина × Висота	500×300	500×300