Серія
ВЕНТС ОВ1 Р



Осьові вентилятори низького тиску продуктивністю до **1070 м³/год** у сталевому корпусі для настінного монтажу


Застосування
Припливні та витяжні системи вентиляції комерційних, офісних та інших громадських або промислових приміщень, де потрібна висока продуктивність при відносно низькому опорі системи. Крім того, вентилятори можуть застосовуватися для прямого відведення відпрацьованого повітря. Можливе встановлення вентиляторів на зовнішні стіни.

Конструкція
Корпус вентилятора виготовлений зі сталі з полімерним покриттям. Декоративна лицьова решітка виконана з високоякісного пластику. Клемна коробка має кабель для дистанційного підключення.

Електродвигун
Асинхронний однофазний двигун із зовнішнім ротором. Вбудований тепловий захист з автоматичним перезапуском. Клас захисту двигуна – IP44.

Регулювання швидкості
Ступінчасте регулювання швидкості за допомогою зовнішнього автотрансформаторного регулятора (замовляється окремо).


Монтаж
Вентилятор встановлюється на поверхню стіни за допомогою квадратної приєднувальної пластини. Підключення до електромережі здійснюється через виносну клемну коробку.
Електричне під'єднання і встановлення повинні виконуватися відповідно до інструкції та електричної схеми, зазначеної на клемній коробці.

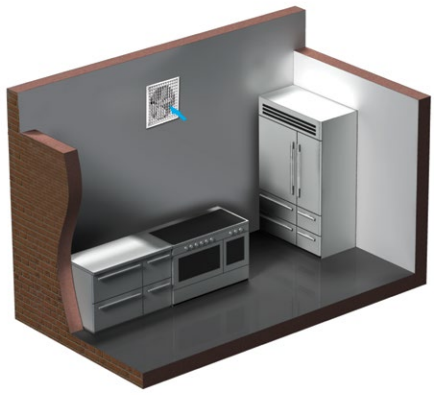

Варіант застосування вентилятора ОВ1 Р на кухні

Габаритні розміри вентиляторів

Модель	Розміри, мм					Маса, кг
	Ø D	Ø d	B	B1	L	
ОВ1 150 Р	162	7	325	275	127	2,5
ОВ1 200 Р	208	7	325	275	127	3,0
ОВ1 250 Р	262	7	325	275	152	3,5

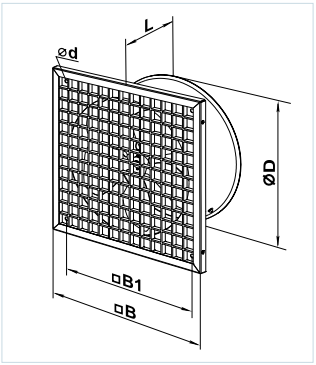

Умовне позначення

Серія	Діаметр патрубка	Опції
ВЕНТС ОВ1	150; 200; 250	**Р**: декоративна лицьова решітка

Аксесуари



Регулятор швидкості
РСА5Е-...-Т

Технічні характеристики

	OB1 150 P		OB1 200 P		OB1 250 P	
Напруга, В	1~230					
Частота, Гц	50	60	50	60	50	60
Потужність, Вт	26	24	33	36	68	76
Струм, А	0,19	0,17	0,23	0,23	0,48	0,51
Максимальна продуктивність, м³/год	180	205	390	450	1070	1050
Частота обертання, хв⁻¹	1432	1590	1410	1654	1300	1450
Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБА	33	33	33	33	37	37
Температура повітря, яке переміщується, °С	-30...+40					
Захист	IP24					

