Серія
ДП



Дифузор стельовий з нерегульованими напрямними повітряного потоку

Застосування

- Для припливно-витяжних систем вентиляції, опалення та кондиціювання в промислових, комерційних та побутових приміщеннях.

Конструкція

- Виготовлені з високоякісного екструдованого алюмінієвого профілю.
- Чотирибічний рівномірний розподіл повітряного потоку.
- Ідеальні для встановлення в системи підвісних стель типу «Армстронг».
- Полімерне або анодоване покриття решітки забезпечує стійкість до несприятливих атмосферних впливів.
- Можливість виготовлення решіток нестандартного квадратного або прямокутного розміру.


Модифікації

- Можуть комплектуватися регулятором витрати повітря (Р), адаптером (А) (див. наприкінці розділу).

Стандартний розмір, мм та площа живого перерізу, м²

	Довжина L, мм								
Висота H, мм	L	225	260	325	394	460	530	600	795
	H / l / h	157	146	213	282	349	418	488	621
	225 / 157	0,008							
	260 / 146		0,015						
	325 / 213			0,03					
	394 / 282				0,049				
	460 / 349					0,073			
	530 / 418						0,101		
	600 / 488							0,134	
	795 / 621								0,234

Втрата тиску та рівень звукової потужності

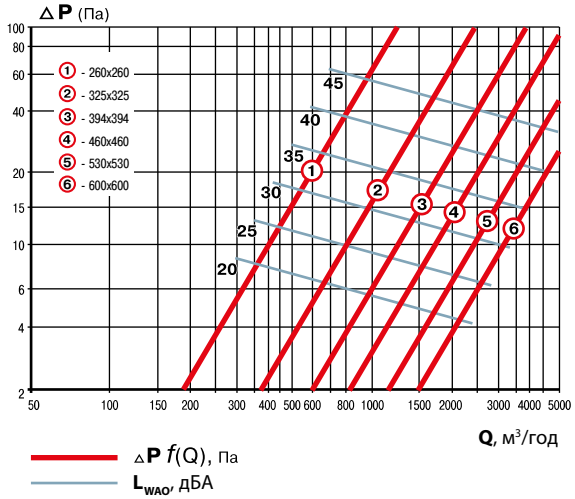


Умовні позначення:

△P – втрата тиску, Па

Q – продуктивність, м³/год

L_{WA} – рівень звукової потужності, дБА

Схема формування замовлення



Тип решітки:

ДП – дифузор стельовий

Розмір решітки:

L – довжина, мм

H – висота, мм

Покриття решітки:

"__" – колір* (за замовчуванням «білий»)

«Анодована»

Аксесуари:

___ – немає

P – регулятори витрати повітря

A – адаптер

*** Стандартні кольори полімерного покриття:**

білий	бежевий	коричневий	сірий	синій	чорний
RAL 9016	RAL 1015	RAL 8017	RAL 7001	RAL 5005	RAL 9005

Габаритні та монтажні розміри

