Серія

КЗР

Корпус захисної решітки



ЗАСТОСУВАННЯ

Корпус призначений для встановлення у нього захисної решітки МЗР, УЗР. Корпус встановлюється на повітропроводах діаметром від 100 до 710 мм.

КОНСТРУКЦІЯ


Корпус КЗР виготовляється з вуглецевої сталі. За замовчуванням виріб вкривають порошковою фарбою RAL 5007 Muar.

МОНТАЖ

Корпус КЗР потрібно монтувати на повітропроводах так, щоб забезпечити вільний доступ фахівцям для обслуговування та відкривання кришки корпусу.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КЗР-С

*Для решітки МЗР-282х321

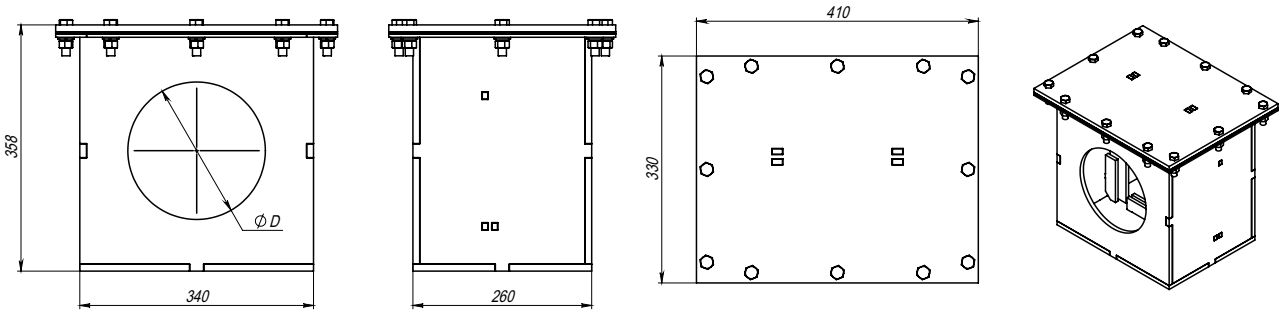

Модель	ØD, мм	Маса, кг
КЗР-С-ДН100	100	53
КЗР-С-ДН125	125	52
КЗР-С-ДН150	150	51
КЗР-С-ДН160	160	51
КЗР-С-ДН180	180	50
КЗР-С-ДН200	200	49
КЗР-С-ДН225	225	48
КЗР-С-ДН250	250	47
КЗР-С-ДН280	280	45
КЗР-С-ДН300	300	43


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КЗР-М

*Для решітки МЗР-500х500

Модель	Розміри, мм				Маса, кг
	ØD	H	H1	A	
КЗР-М-ДН300	300	648	718	690	135
КЗР-М-ДН315	315				133
КЗР-М-ДН355	355				130
КЗР-М-ДН400	400				126
КЗР-М-ДН450	450				121
КЗР-М-ДН500	500				115
КЗР-М-ДН560	560				107

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КЗР-У

*Для решітки УЗР-595х649

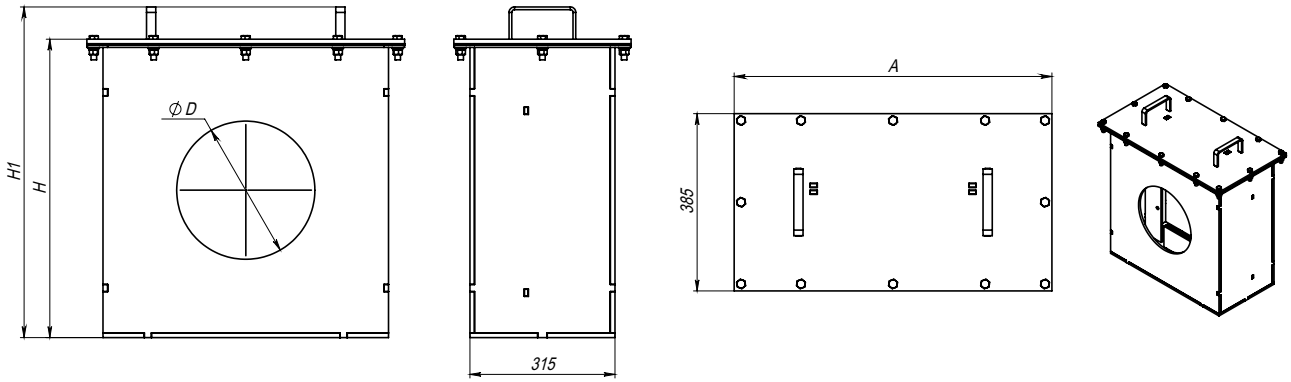

Модель	Розміри, мм				Маса, кг
	∅D	H	H1	A	
КЗР-У-ДН300	300	778	848	820	179
КЗР-У-ДН315	315				178
КЗР-У-ДН355	355				175
КЗР-У-ДН400	400				171
КЗР-У-ДН450	450				166
КЗР-У-ДН500	500				160
КЗР-У-ДН560	560				152
КЗР-У-ДН630	630				142
КЗР-У-ДН710	710				128