




AirVents RH


Підлогові установки з рекуперацією тепла

ОСОБЛИВОСТІ

- Ефективний протипотоковий теплообмінник із профільованих полістирольних пластин, заповнених еластичним термостійким герметиком. Зливний піддон із нержавійної сталі як на стороні припливу, так і на стороні витяжки.
- Ефективні EC-вентилятори із загнутими назад лопатками та зовнішнім ротором. Вбудована система керування «plug-and-play».
- Веб-інтерфейс, MODBUS, виходи для додаткового електричного / водяного нагрівача або водяного / фреонового охолоджувача.
- Повний набір аксесуарів: шумоглушники, економізатори, VAV, CAV тощо.
- Можливість керування за рівнем вологості / CO_2 / температурою / постійним тиском / таймером за розкладом.
- **Підходять для широкого спектру приміщень:** від приватних житлових будинків до великих комерційних та громадських об'єктів, як-от офісів, навчальних закладів, громадських будівель та об'єктів з обмеженою площею для внутрішнього монтажу. Підходять як для внутрішнього, так і для зовнішнього монтажу. Зовнішній монтаж можливий за допомогою додаткового монтажного комплекту.

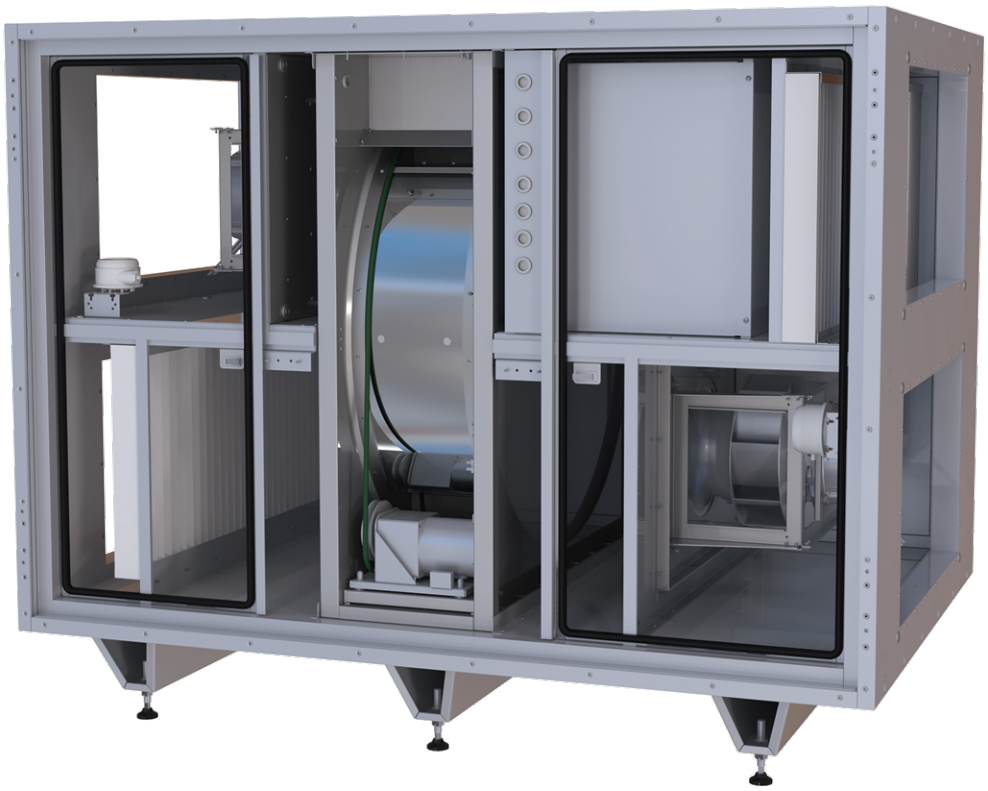

Розміри та діапазон продуктивностей компактних установок AV та AVS

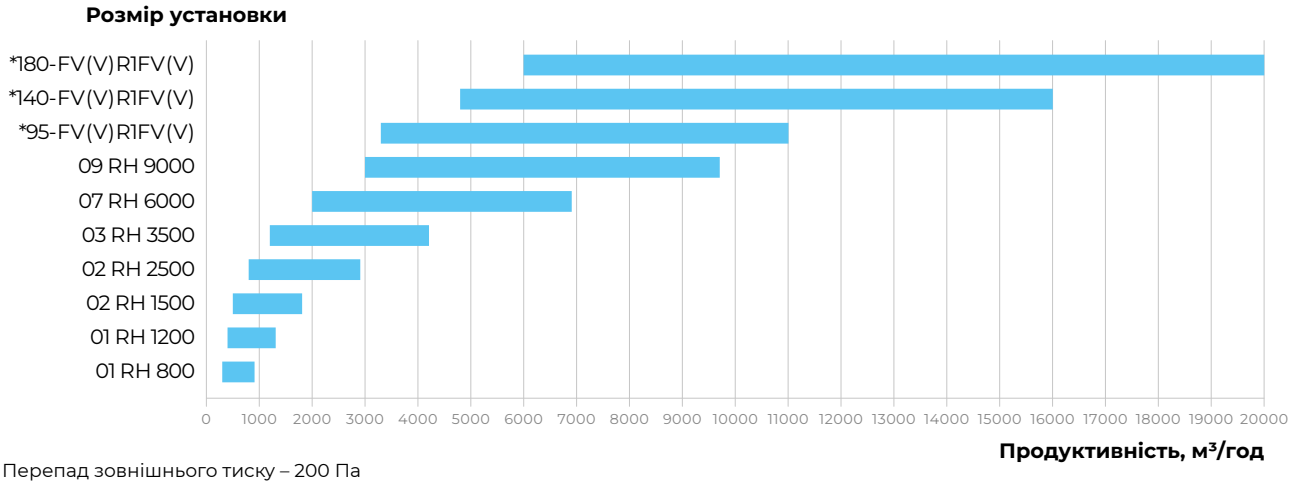

Перепад зовнішнього тиску – 200 Па

Приєднувальні розміри, мм

Розмір	01 RH 800	01 RH 1200	02 RH 1500	02 RH 2500	03 RH 3500	07 RH 6000	09 RH 9000	*95-FV(V) R1FV(V)	*140-FV(V) R1FV(V)	*180-FV(V) R1FV(V)
Ширина × Висота	Ø 315	Ø 315	600×350	600×350	700×400	1000×500	1200×600	1400×600	1800×800	2000×1000

* Установки доступні лише в корпусі AVS.