Серія

РМ

Монтажна рама для вентилятора ЕРВ



ЗАСТОСУВАННЯ

Монтажна рама РМ призначена для встановлення лінійки електроручних вентиляторів ЕРВ. Рама розрахована на навантаження в межах 50–180 кг/м² залежно від типорозміру.

Температурний діапазон експлуатації рами становить від –20 °С до +40 °С.

КОНСТРУКЦІЯ


Монтажна рама виконує функцію перехідного елементу між вентилятором та фундаментом.

Рама виготовлена з вуглецевої сталі з порошковим покриттям за каталогом RAL 5007 Muar.

ПРИКЛАД МОНТАЖУ



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

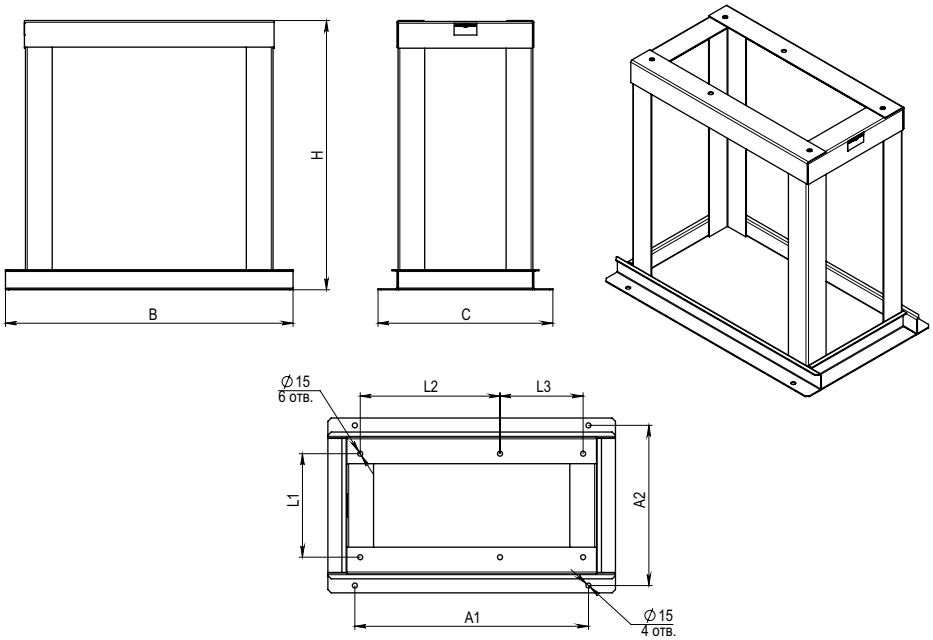

Модель	Модель ЕРВ	Розміри, мм								Маса, кг
		H	A1	A2	L1	L2	L3	B	C	
РМ-1	ЕРВ-280-2Д	830	700	480	310	449	223	865	524	27,9
РМ-2	ЕРВ-315-2Д	787	700	480	310	479	249	922	524	28,1
РМ-3	ЕРВ-355-2Д	741	820	520	350	523	269	986	564	28,8
РМ-4	ЕРВ-400-4Д	709,5	700	520	350	418	302	914	564	27,4
РМ-4	ЕРВ-400-6Д	709,5	700	520	350	418	302	914	564	27,4
РМ-5	ЕРВ-315-4Д	800	700	480	310	419	249	862	524	27,5