

AirVents CFH


Підлогові установки з рекуперацією тепла

ОСОБЛИВОСТІ

- Ефективний протипотоковий теплообмінник, виготовлений з профільованих полістирольних пластин, заповнених еластичним термостійким герметиком. Зливний піддон з нержавійної сталі розміщений як на стороні припливу, так і на стороні витяжки.
- Ефективні EC-вентилятори з загнутими назад лопатками та зовнішнім ротором. Вбудовані системи керування типу «plug-and-play».
- Автоматичний байпас. Відповідає вимогам ECO-Design '18. Теплообмінник з полістирольних пластин. Панельні фільтри ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779). Сервісні дверцята на петлях.
- Веб-інтерфейс, MODBUS, виходи для додаткових фреонових або гідронічних охолоджувачів/обігрівачів.
- Повний набір аксесуарів: шумоглушники, економізатори, VAV, CAV тощо. Можливість керування за рівнем вологості / CO_2 / температурою / постійним тиском / таймером за розкладом.
- **Підходять для широкого спектру приміщень:** від приватних житлових будинків до великих комерційних та громадських об'єктів, зокрема офісів, навчальних закладів, громадських будівель та об'єктів з обмеженим простором для внутрішнього монтажу. Підходять для внутрішнього та зовнішнього монтажу. Зовнішній монтаж можливий за допомогою додаткового монтажного комплекту.



Розміри та діапазон продуктивностей компактних установок AV та AVS

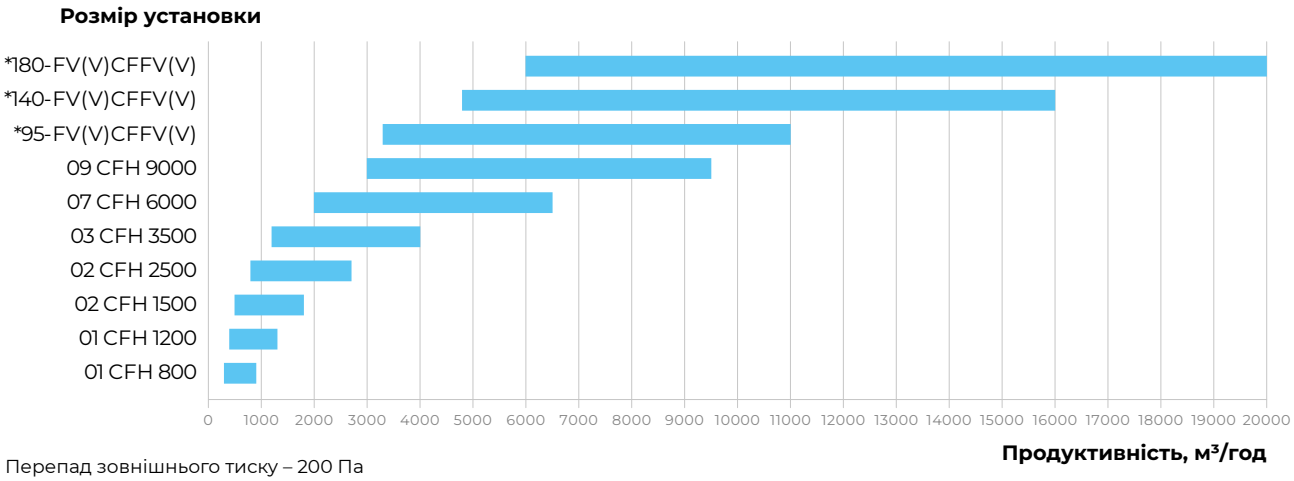

Перепад зовнішнього тиску – 200 Па

Приєднувальні розміри, мм

Розмір	01 CFH 800	01 CFH 1200	02 CFH 1500	02 CFH 2500	03 CFH 3500	07 CFH 6000	09 CFH 9000	*95-FV(V) CFFV(V)	*140-FV(V) CFFV(V)	*180-FV(V) CFFV(V)
Ширина × Висота	Ø 315	Ø 315	600×350	600×350	700×400	1000×500	1200×600	1400×600	1800×800	2000×1000

* Установки доступні лише в корпусі AVS.