
# Редуктор асиметричний




## Застосування

- Для припливної або витяжної вентиляції різних приміщень.
- Для з'єднання круглих та плоских каналів.






## Конструкція

- Виготовляється з пластику білого кольору.
- Приєднувальні діаметри: 100, 110, 120, 125, 150 мм.





| Код | Розміри, мм | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | D3 | D4 | L |
| 2118 | 125 | 120 | 110 | 100 | 90 |
| 3128 | 150 | 125 | 120 | – | 95 |

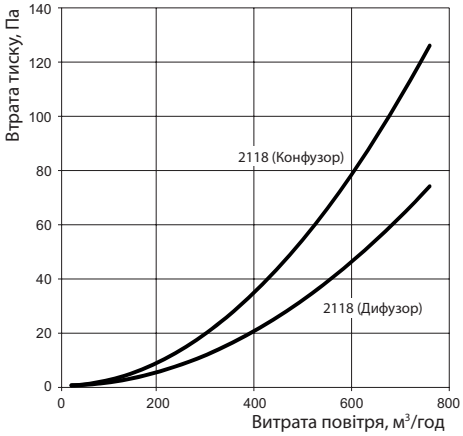

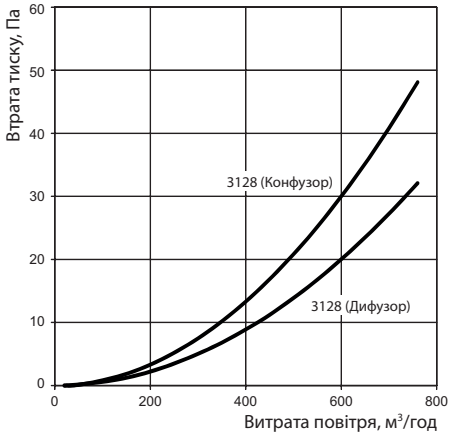
# З'єднувач круглих каналів із каплеуловлювачем

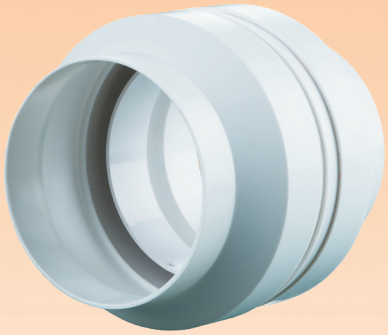

## Застосування

- Для припливної або витяжної вентиляції різних приміщень.
- Для з'єднання каналів різних діаметрів.
- Запобігає стіканню невеликих обсягів конденсату по повітроводу.

## Конструкция

- Виготовляється з пластику білого кольору.
- Приєднувальні діаметри: 100, 125, 150 мм.

| Код | Розміри, мм | | |
|---|---|---|---|
| | h | D | D1 |
| 1119 | 136 | 100 | 129 |
| 2129 | 136 | 125 | 154 |
| 3139 | 153 | 150 | 209 |

