
VENTS

Побутові витяжні вентилятори з ЕС мотором

2026




EC
motor

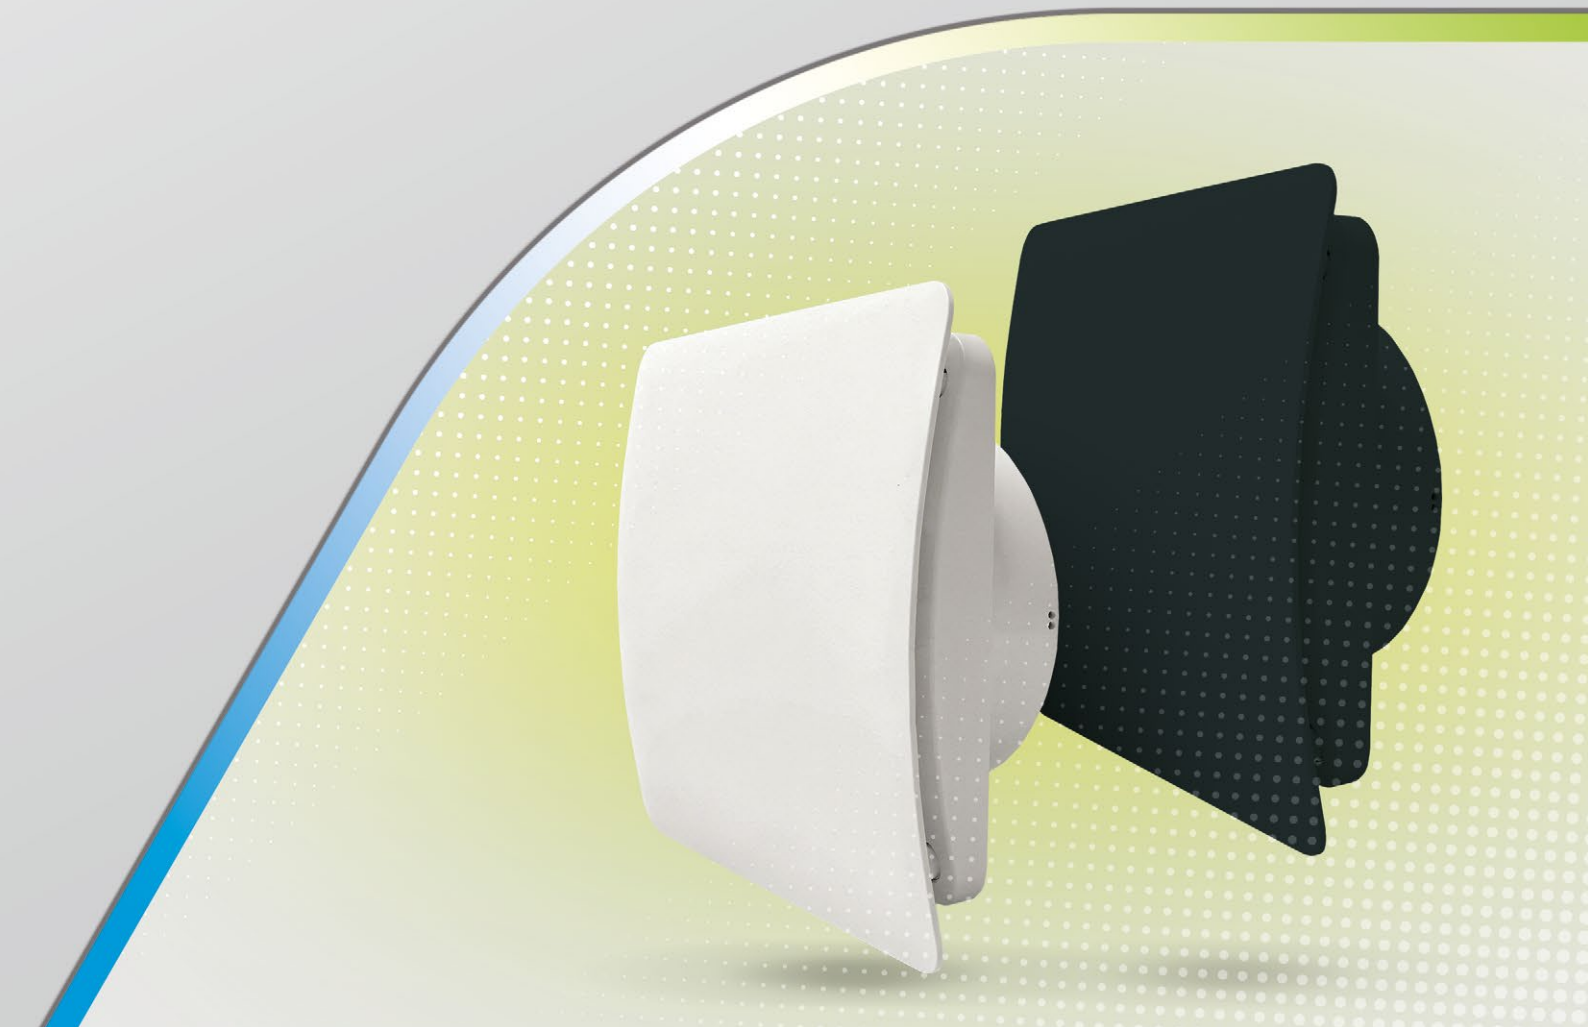

ЕС мотор

для побутового вентилятора

ЕС мотор (електронно-комутований двигун) — це сучасне рішення, яке поєднує енергоефективність і високу продуктивність. Завдяки вбудованій електроніці він споживає менше електроенергії, працює тихіше та має довший термін служби порівняно зі звичайними двигунами. Такий мотор забезпечує стабільну роботу вентилятора, роблячи його надійним і економним у повсякденному використанні.

АСОРТИМЕНТ



Вентилятор
Ево ЕС

100 MM

Компактний витяжний вентилятор з декоративною панеллю на ЕС двигуні



Вентилятор
Солід Ван ЕС

100 MM

Тихий витяжний вентилятор з декоративною панеллю на ЕС двигуні



Вентилятор
Касто Ван ЕС

100 MM

Тихий витяжний вентилятор на ЕС двигуні



Вентилятор
М ЕС

100 MM

Класичний витяжний вентилятор на ЕС двигуні



Вентилятор

Ево ЕС

Компактний витяжний вентилятор з декоративною панеллю на ЕС двигуні



Чорний




Антрацит

	100 мм			
	100 мм	34 дБА	2,7 Вт	87 м³/год
Ево ЕС Б	100 мм	22 дБА	2 Вт	50 м³/год

ОСОБЛИВОСТІ

- Мінімальне споживання енергії.
- Довжина фланця всього 38 мм.
- Зворотній клапан з пелюстками з АБС.

АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

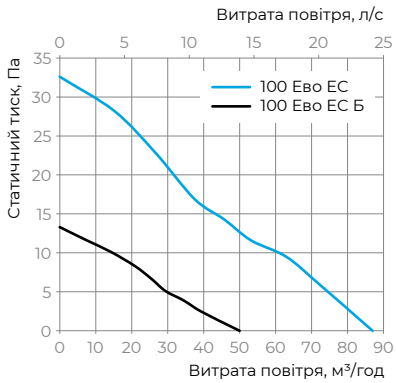



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	100 Ево ЕС	100 Ево ЕС Б
Споживана потужність, Вт	2,7	2
Максимальна витрата повітря, м³/год	87	50
Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБА	34	22
Частота, Гц	50/60	50/60
Напруга, В	100–240	100–240
Струм, А	0,03	0,02
Частота обертання, хв⁻¹	3000	1800
SFP, Вт/л/с	0,11	0,14
Тип захисту	IP24	IP24

ОПЦІЇ

Опція	Б
Тихий мотор	•

РОЗМІРИ, мм

Модель	Ø D	L	L1	W
100 Ево ЕС	100	37	32	180

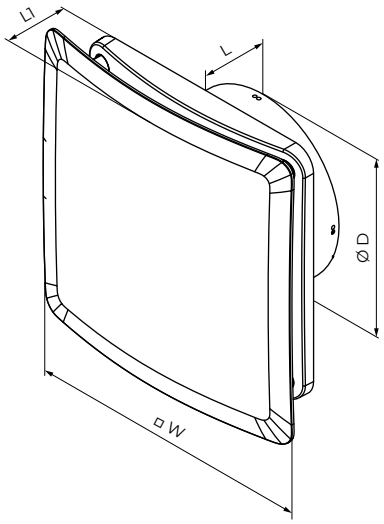

ЗАСТОСУВАННЯ

- Постійна або періодична витяжна вентиляція санвузлів, душових, кухонь та інших побутових приміщень.
- Вентиляція приміщень із високими вимогами до рівня шуму.
- Для монтажу у вентиляційні шахти або з'єднання з повітропроводами діаметром 100 мм.
- Вкорочений патрубок дозволяє встановити вентилятор тонкі стіни для під'єднання до вентиляційної шахти або до повітропроводу.
- Призначений для безперервної роботи і не вимагає обслуговування.

КОНСТРУКЦІЯ

- Корпус і крильчатка виконані з високоякісного та міцного пластику, стійкого до ультрафіолету.
- Вентилятор обладнаний жорстким зворотним клапаном спеціальної конструкції для уникнення зворотного потоку повітря та можливих тепловтрат при непрацюючому вентиляторі.
- Вентилятор з двигуном на підшипниках кочення може використовуватися для стельового монтажу.
- Обладнаний захистом від перегрівання.

АКСЕСУАРИ

Ковпак МВ	Набір для монтажу в стіну	Зовнішня реішітка МВ	Віконний провітрювач ПО 400	Гнучкий повітропровід Полівент Н	Хомут Х
					
Стійкість до опадів та вітру	Вентилятор Ево ЕС і телескопічний канал	Стійкість до УФ-випромінювання	Для монтажу в віконну раму	Для приєднання до системи вентиляції	Для приєднання до гнучких повітропроводів



Вентилятор

Солід Ван ЕС


Тихий витяжний вентилятор з декоративною панеллю на ЕС двигуні

100 мм | 25 дБА | 3 Вт | 90 м³/год

ОСОБЛИВОСТІ

- Мінімальне споживання енергії.
- Низький рівень шуму завдяки крильчатці змішаного типу.
- Можливість інсталяції в Зоні 1.

АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

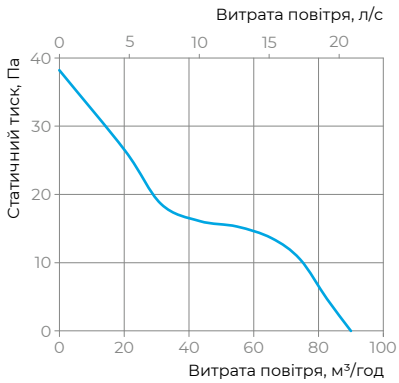




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	100 Солід Ван ЕС
Споживана потужність, Вт	3
Максимальна витрата повітря, м³/год	90
Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБА	25
Частота, Гц	50/60
Напруга, В	220–240
Струм, А	0,03
Частота обертання, хв⁻¹	2100
SFP, Вт/л/с	0,12
Тип захисту	IP44 (Zone 1)

РОЗМІРИ, мм

Модель	Ø D	L	L1	W
100 Солід Ван ЕС	99	79	38	160

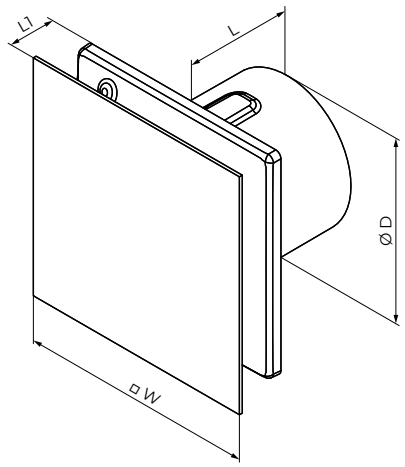

ОПЦІЇ

Опція	В	Т	Т1	ТН
Шнурковий вимикач	•			
Датчик вологості				•
Таймер затримки увімкнення			•	
Таймер затримки вимкнення		•		

Таймер затримки увімкнення

- Час затримки увімкнення від 0 секунд до 2 хв.

Таймер затримки вимкнення

- Час затримки вимкнення від 2 до 30 хв.

Датчик вологості

- Регульований поріг активації датчика вологості від 60 до 90 %.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Постійна або періодична витяжна вентиляція санвузлів, душових, кухонь та інших побутових приміщень.
- Вентиляція приміщень із високими вимогами до рівня шуму.
- Для монтажу у вентиляційні шахти або з'єднання з повітропроводами діаметром 100 мм.
- Солід Ван ЕС можуть монтуватися в Зоні 1 – безпосередньо над ванною чи душовою кабіною.
- Призначений для безперервної роботи і не вимагає обслуговування.

КОНСТРУКЦІЯ

- Корпус і крильчатка виконані з високоякісного та міцного пластику, стійкого до ультрафіолету.
- Спеціальна аеродинамічна форма крильчатки змішаного типу забезпечує високу продуктивність за низького рівня шуму.
- Вентилятор з двигуном на підшипниках кочення може використовуватися для стельового монтажу.
- Обладнаний захистом від перегрівання.
- Зворотній клапан для запобігання протягів та тепловитрат.

АКСЕСУАРИ

Зворотній клапан КО1	Набір для монтажу в стіну	Зовнішня реішітка МВ	Віконний провітрювач ПО 400	Гнучкий повітропровід Полівент Н	Хомут Х
					
Корпус і пластини з АБС-пластику підвищенної надійності	Вентилятор Солід Ван ЕС і телескопічний канал	Стійкість до УФ-випромінювання	Для монтажу в віконну раму	Для приєднання до системи вентиляції	Для приєднання до гнучких повітропроводів



Вентилятор

Касто Ван ЕС


Тихий витяжний вентилятор на ЕС двигуні

100 мм | 26 дБА | 3 Вт | 95 м³/год

ОСОБЛИВОСТІ

- Мінімальне споживання енергії.
- Низький рівень шуму завдяки крильчатці змішаного типу.
- Можливість інсталяції в Зоні 1.

АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

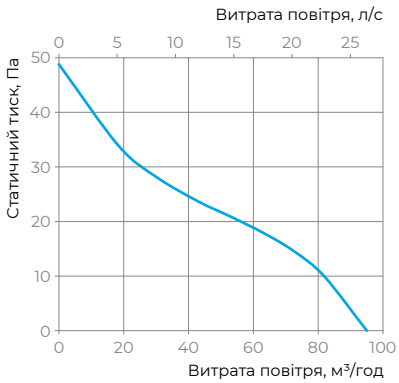




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	100 Касто Ван ЕС
Споживана потужність, Вт	3
Максимальна витрата повітря, м³/год	95
Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБА	26
Частота, Гц	50/60
Напруга, В	220–240
Струм, А	0,03
Частота обертання, хв⁻¹	2100
SFP, Вт/л/с	0,11
Тип захисту	IP44 (Zone 1)

РОЗМІРИ, мм

Модель	Ø D	H	L	L1
100 Касто Ван ЕС	99	160	79	19

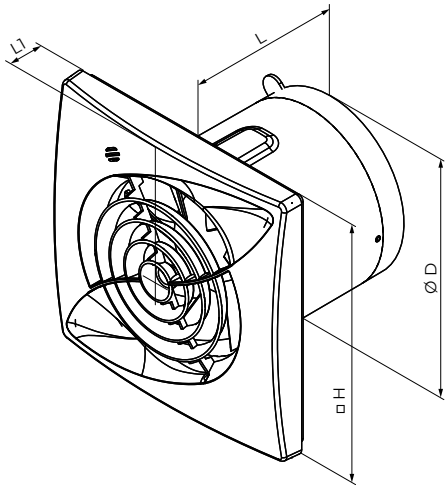

ОПЦІЇ

Опція	В	Т	Т1	ТН
Шнурковий вимикач	•			
Датчик вологості				•
Таймер затримки увімкнення			•	
Таймер затримки вимкнення		•		

Таймер затримки увімкнення

- Час затримки увімкнення від 0 секунд до 2 хв.

Таймер затримки вимкнення

- Час затримки вимкнення від 2 до 30 хв.

Датчик вологості

- Регульований поріг активації датчика вологості від 60 до 90 %.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Постійна або періодична витяжна вентиляція санвузлів, душових, кухонь та інших побутових приміщень.
- Вентиляція приміщень із високими вимогами до рівня шуму.
- Для монтажу у вентиляційні шахти або з'єднання з повітропроводами діаметром 100 мм.
- Касто Ван ЕС можуть монтуватися в Зоні 1 – безпосередньо над ванною чи душовою кабіною.
- Призначений для безперервної роботи і не вимагає обслуговування.

КОНСТРУКЦІЯ

- Корпус і крильчатка виконані з високоякісного та міцного пластику, стійкого до ультрафіолету.
- Спеціальна аеродинамічна форма крильчатки змішаного типу забезпечує високу продуктивність за низького рівня шуму.
- Вентилятор з двигуном на підшипниках кочення може використовуватися для стельового монтажу.
- Обладнаний захистом від перегрівання.
- Зворотній клапан для запобігання протягів та тепловитрат.

АКСЕСУАРИ

Зворотній клапан КО1	Набір для монтажу в стіну	Зовнішня реішітка МВ	Віконний провітрювач ПО 400	Гнучкий повітропровід Полівент Н	Хомут Х
					
Корпус і пластини з АБС-пластику підвищенної надійності	Вентилятор Касто Ван ЕС і телескопічний канал	Стійкість до УФ-випромінювання	Для монтажу в віконну раму	Для приєднання до системи вентиляції	Для приєднання до гнучких повітропроводів



Вентилятор

M EC


Класичний витяжний вентилятор на ЕС двигуні

100 мм | 25 дБА | 2,5 Вт | 80 м³/год

ОСОБЛИВОСТІ

- Мінімальне споживання енергії.
- Високий рівень продуктивності.
- Перевірена висока надійність.

АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

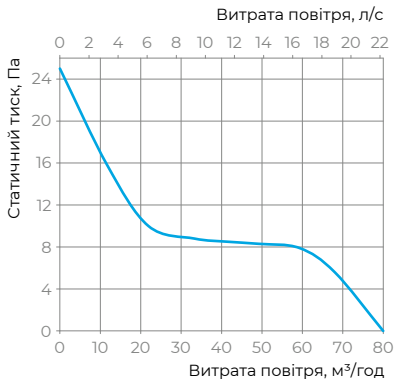




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	100 M EC
Споживана потужність, Вт	2,5
Максимальна витрата повітря, м³/год	80
Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБА	25
Частота, Гц	50/60
Напруга, В	220–240
Струм, А	0,03
Частота обертання, хв⁻¹	2100
SFP, Вт/л/с	0,11
Тип захисту	34

РОЗМІРИ, мм

Модель	Ø D	H	L	L1
100 M EC	100	159	88	23

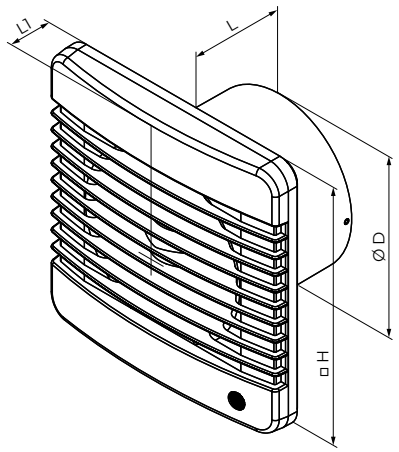

ЗАСТОСУВАННЯ

- Постійна або періодична витяжна вентиляція санвузлів, душових, кухонь та інших побутових приміщень.
- Вентиляція приміщень із високими вимогами до рівня шуму.
- Для монтажу у вентиляційні шахти або з'єднання з повітропроводами діаметром 100 мм.
- Призначений для безперервної роботи і не вимагає обслуговування.

КОНСТРУКЦІЯ

- Корпус і крильчатка виконані з високоякісного та міцного пластику, стійкого до ультрафіолету.
- Вентилятор з двигуном на підшипниках кочення може використовуватися для стельового монтажу.
- Обладнаний захистом від перегрівання.

АКСЕСУАРИ

Зворотній клапан КО1	Набір для монтажу в стіну	Зовнішня реішітка МВ	Віконний провітрювач ПО 400	Гнучкий повітропровід Полівент Н	Хомут Х
					
Корпус і пластини з АБС-пластику підвищенної надійності	Вентилятор M EC і телескопічний канал	Стійкість до УФ-випромінювання	Для монтажу в віконну раму	Для приєднання до системи вентиляції	Для приєднання до гнучких повітропроводів

Побутові витяжні вентилятори з ЕС мотором

Інформація, представлена у каталозі, носить ознайомлювальний характер.

ВЕНТС залишає за собою виключне право вносити будь-які зміни до конструкції, дизайну, специфікації, замінювати комплектувальні продукції, яка виробляється, у будь-який час без попереднього попередження для покращення якості продукції, що випускається, та подальшого розвитку виробництва.

2026-06

ventilation-system.com