
Серія

РЗГ

Регулююча заглушка

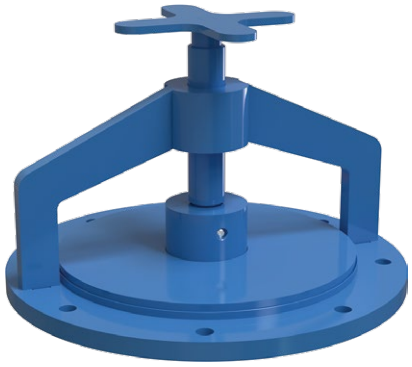

ЗАСТОСУВАННЯ

Регулююча заглушка використовується у вентиляційних отворах приміщень захисних споруд. Вона призначена для регулювання кількості повітря, що проходить через неї, та виконує функцію запірного елемента.

КОНСТРУКЦІЯ

Регулююча заглушка складається з фланця, що щільно з'єднується з фланцем закладної труби. Обертання ручки забезпечує переміщення притискного елемента, за допомогою якого регулюється кількість повітря, що надходить у сховище.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулююча заглушка виготовляється з вуглецевої сталі з порошковим покриттям за каталогом RAL 5007 Muar. Температурний діапазон переміщуваного середовища варіюється від -20° С до +40° С. Пристрій може експлуатуватися в умовах помірного (У) клімату 2-ї категорії розміщення (У2) за ДСТУ 15150.

МОНТАЖ

Оскільки заглушка у закритому положенні є герметичною, для її встановлення в стіні необхідно передбачити герметичну закладну трубу з фланцем, що відповідає фланцю заглушки.

Фланець закладної труби приварюється суцільним герметичним швом.

Закладна труба монтується у стіні таким чином, щоб її фланець виступав назовні на 100 мм від поверхні стіни, що забезпечує зручність подальшого монтажу.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	A	B	C	
РЗГ-150	220	195	150	3,74
РЗГ-200	270	245	200	4,94

