



AirVents CFV


Підлогові установки з рекуперацією тепла

ОСОБЛИВОСТІ

- Ефективний протипотоковий теплообмінник із профільованих полістирольних пластин, заповнених еластичним термостійким герметиком. Зливний піддон із нержавійної сталі як на стороні припливу, так і на стороні витяжки.
- Ефективні EC-вентилятори із закругленими назад лопатками та зовнішнім ротором. Вбудована система керування «plug-and-play».
- Автоматичний байпас. Відповідає вимогам ECO-Design'18. Теплообмінник з полістирольних пластин. Панельні фільтри ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779). Сервісні дверцята на петлях.
- Веб-інтерфейс, MODBUS, виходи для додаткового водяного / фреонового охолоджувача або електричного / водяного нагрівача.
- Повний набір аксесуарів: шумоглушники, економізатори, VAV, CAV тощо.
- Можливість керування за рівнем вологості / CO_2 / температурою / постійним тиском / таймером за розкладом.
- **Найкраще підходять для:** застосування в житлових, комерційних та громадських будівлях, де зовнішній монтаж неможливий, зокрема в офісах, навчальних закладах та приміщеннях з обмеженим простором для монтажу. Призначені для внутрішнього монтажу.



Розміри та діапазон продуктивностей компактних установок AV та AVS

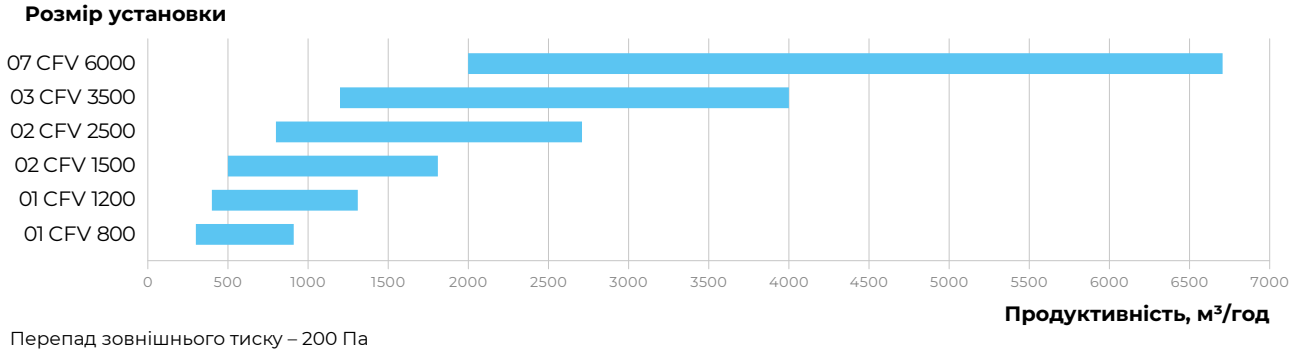

Перепад зовнішнього тиску – 200 Па

Приєднувальні розміри, мм

Розмір	01 CFV 800	01 CFV 1200	02 CFV 1500	02 CFV 2500	03 CFV 3500	07 CFV 6000
Ширина × Висота	Ø 315	Ø 315	600×300	600×300	600×300	1000×400