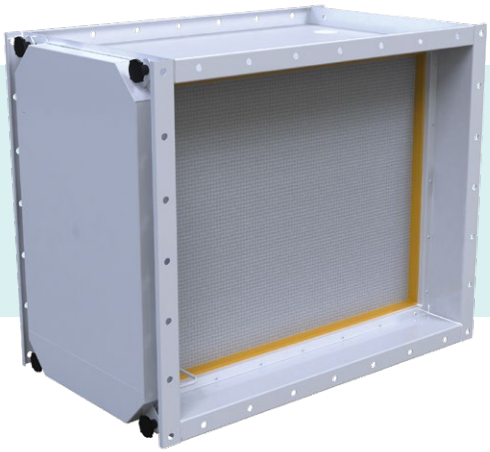


# ФБ К2 777Х625

Канальний фільтр-бокс із високою ефективністю фільтрації

## ЗАСТОСУВАННЯ

Фільтр-бокс ФБ К2 777х625 призначений для очищення витяжного або припливного повітря у приміщеннях з високими вимогами до чистоти повітря відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

Використовується для захисту обладнання та повітроводів від забруднення.

Відповідає санітарно-гігієнічним вимогам VDI 6022.


## ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Для перевірки герметичності з'єднання і тестування пленум обладнаний штуцерами-виводами для вимірювання перепаду тиску. Перевірка герметичності посадки фільтра має проводитися за паспортом виробу.

Для забезпечення герметичності конструкції рамка з фільтрувальним елементом має дві точки фіксації.


Також є можливість регулювати рівень притиску рамки за допомогою спеціальних гвинтів.

## КОНСТРУКЦІЯ

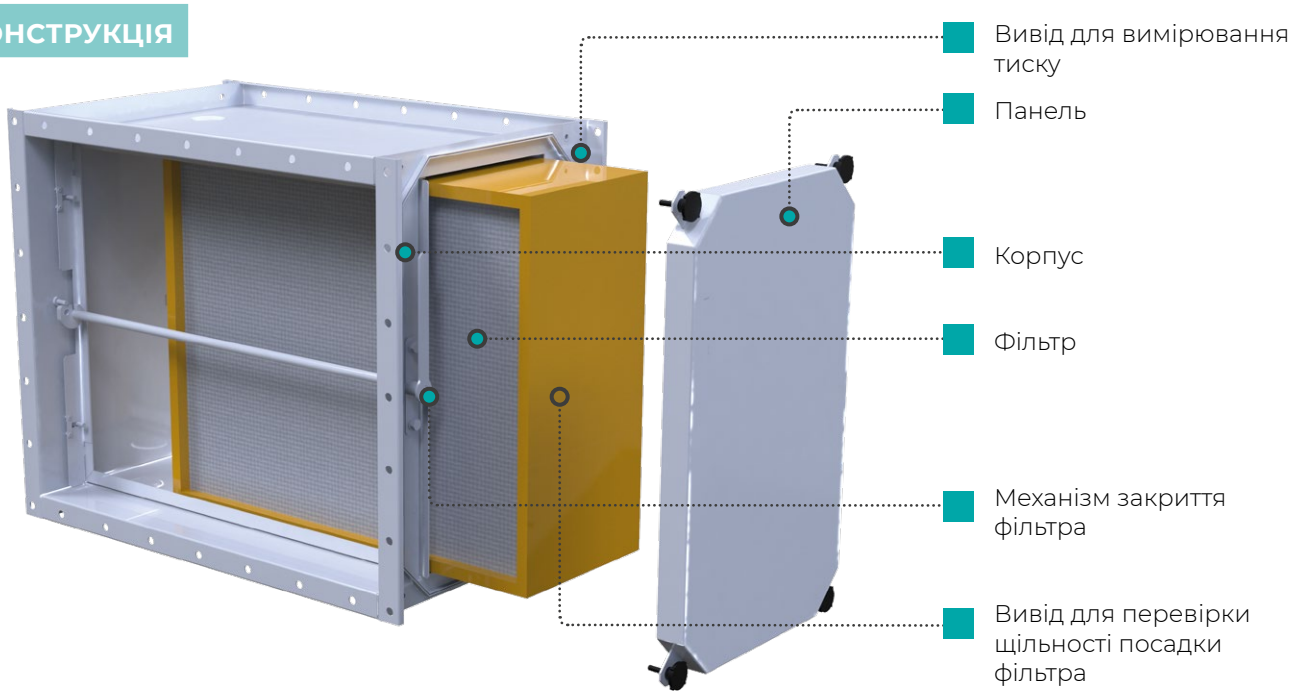


## ФІЛЬТРАЦІЯ ПОВІТРЯ

Комплектується фільтрувальними елементами з класом E11 (ефективність 95 % для часточок розміром до 0,3 мкм), H13 (ефективність 99,5 % для часточок розміром до 0,3 мкм) або H14 (ефективність 99,95 % для часточок розміром до 0,3 мкм). Спеціальна рамка дозволяє легко виконати заміну фільтра.

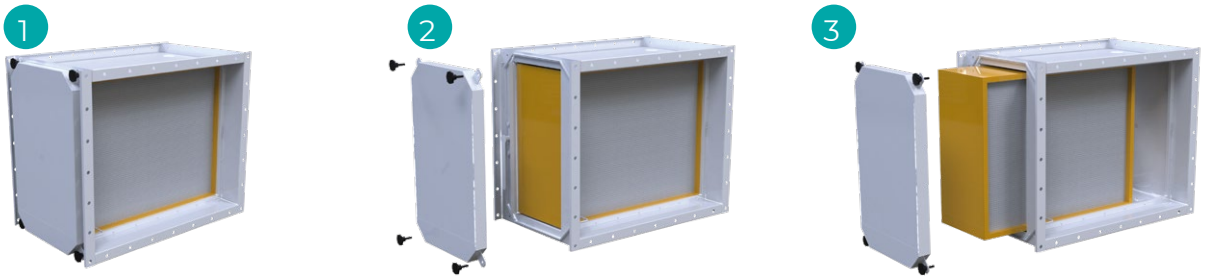




## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

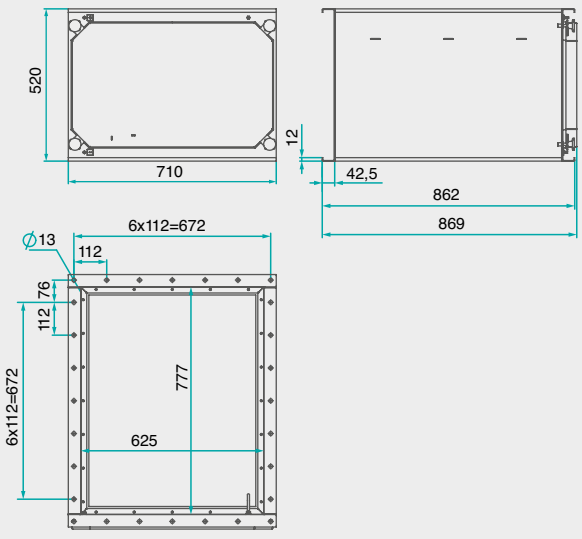


## МОНТАЖ

Виріб призначений для монтажу в повітропроводи систем вентиляції. Положення при монтажі може бути горизонтальним або вертикальним (з поворотом на 90°).

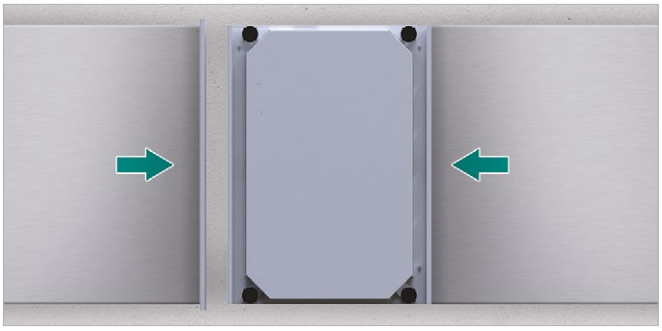

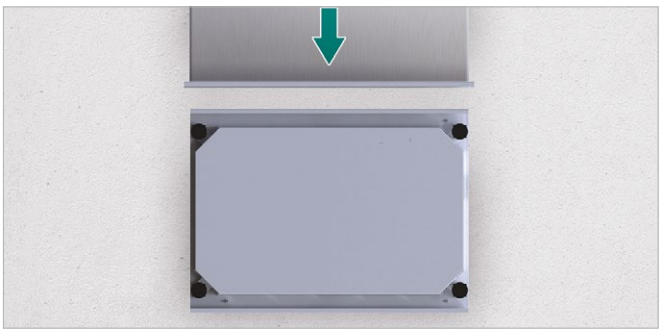

## АКСЕСУАРИ

| Найменування | Клас фільтра | Номінальна витрата повітря, м³/год | Початковий перепад тиску, Па | Площа фільтра, м² | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СФ 762x610x292 E11 | E11 | 3750 | 125 | 38,6 | 22 |
| СФ 762x610x292 H13 | H13 | 3750 | 250 | 38,6 | 22 |
| СФ 762x610x292 H14 | H14 | 3170 | 250 | 38,6 | 22 |