Серія

ГКП

Подвійний герметичний клапан



ЗАСТОСУВАННЯ

Клапан ГКП виконує функцію перемикача системи вентиляції укриття із загальнообмінного режиму на фільтровентиляційний. У нейтральному положенні клапан повністю відключає супутні агрегати від повітропроводів.


КОНСТРУКЦІЯ


Клапан ГКП — це запірна арматура, конструкція якої передбачає патрубок з фланцем на стороні припливу свіжого повітря та два вихідних отвори, розташованих симетрично на протилежній стороні, до яких підключається вентиляційний агрегат або фільтри-поглиначі. Вихідні отвори перекриваються кутовими герметичними клапанами, притискання здійснюється шляхом накручування рукояті на сальник клапана.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клапан виготовляється з вуглецевої сталі з порошковим покриттям за каталогом RAL 5007 Muar. Температурний діапазон переміщуваного середовища варіюється від -20 °С до +40 °С. Клапан може експлуатуватися в умовах помірного (У) клімату 2-ї категорії розміщення (У2) за ДСТУ 15150.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

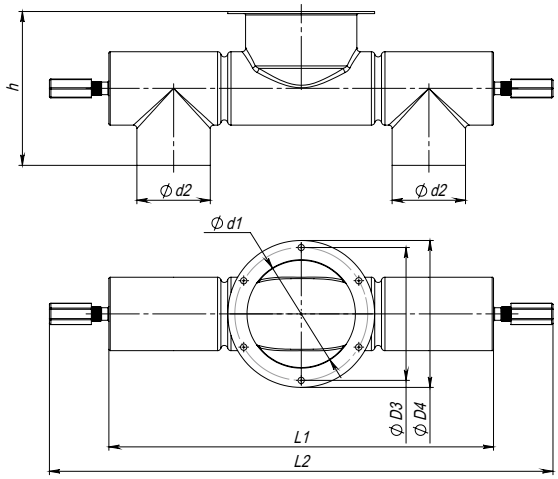

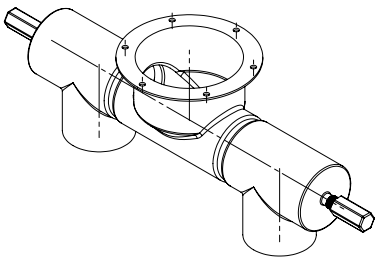

Модель	Розміри, мм						
	d1	d2	D3	D4	h	L1	L2
ГКП-150х100х100	150	100	190	210	220	550	700...1000
ГКП-250х200х200	250	200	290	310	420	900	1050...1500