


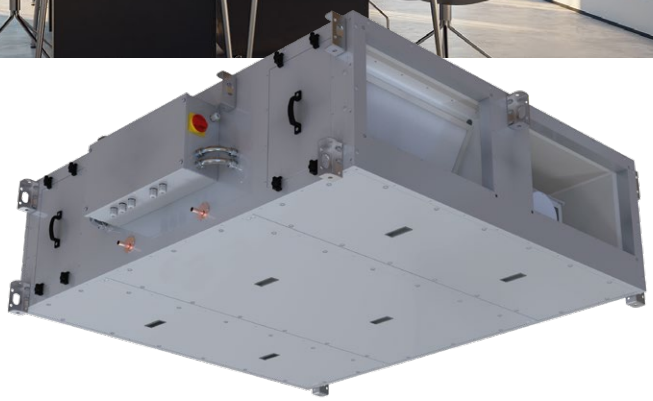


AirVents CFP


Стельові установки з рекуперацією тепла

ОСОБЛИВОСТІ

- Ефективний протипотоковий теплообмінник виготовлений із профільованих полістирольних пластин, заповнених еластичним термостійким герметиком. Зливний піддон із нержавійної сталі як на стороні припливу, так і на стороні витяжки.
- Ефективні EC-вентилятори з загнутими назад лопатками та зовнішнім ротором. Вбудована система керування «plug-and-play».
- Автоматичний байпас. Відповідає вимогам ECO-Design'18. Теплообмінник з полістирольних пластин. Панельні фільтри ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779). Знімні сервісні дверцята.
- Веб-інтерфейс, MODBUS, виходи для додаткових електричного / водяного обігрівача або водяного / фреонового охолоджувача.
- Повний набір аксесуарів: шумоглушники, економізатори, VAV, CAV тощо. Можливість керування за датчиками відносної вологості / CO_2 / температури / постійного тиску / таймером за розкладом.
- **Найкраще підходять для:** малих та середніх будівель, як-от житлових будинків, навчальних закладів, офісів та торгових приміщень. Призначені для внутрішнього монтажу.

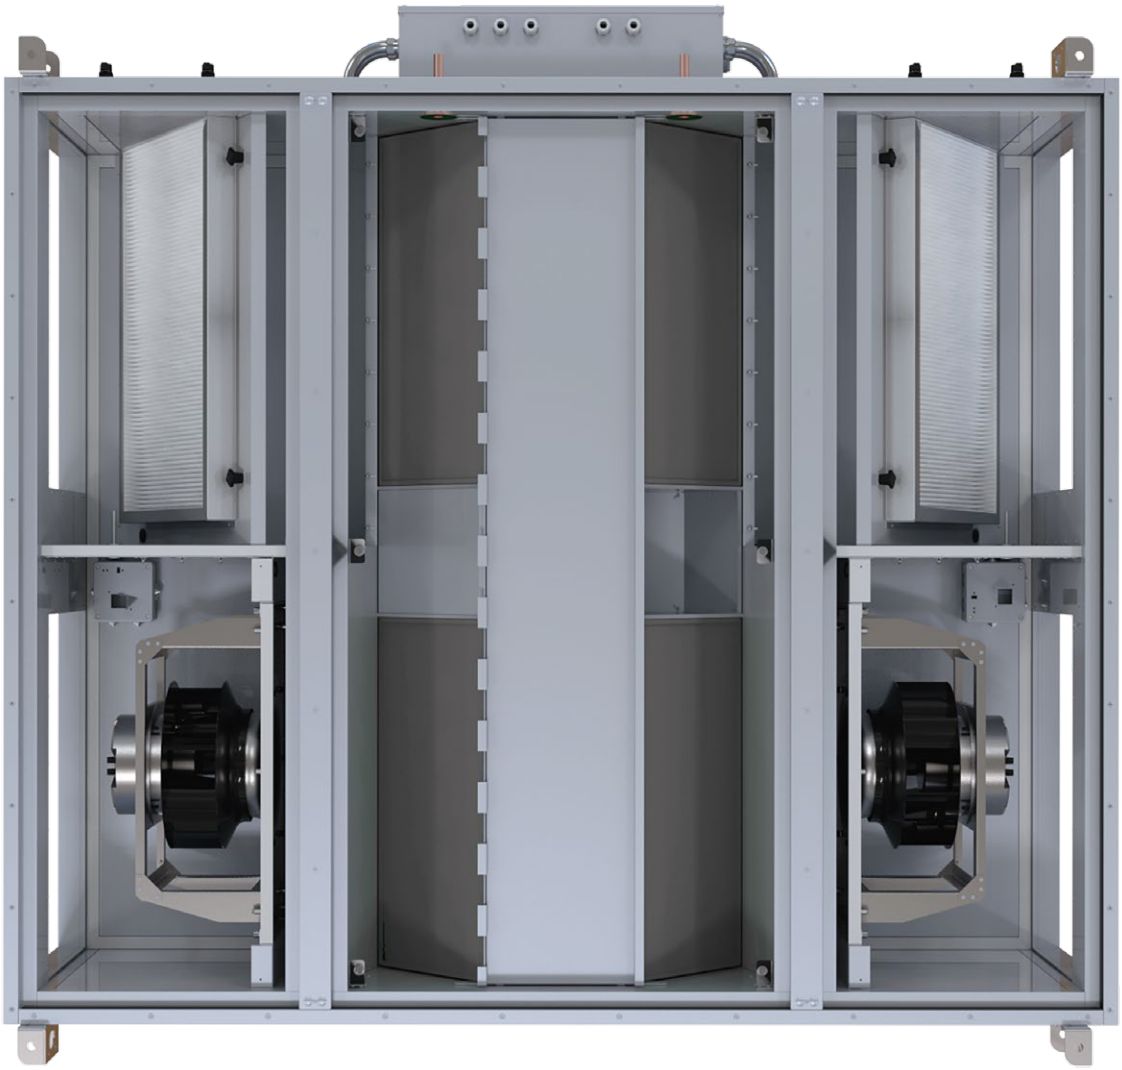

Розміри та діапазон продуктивностей компактних установок AV та AVS

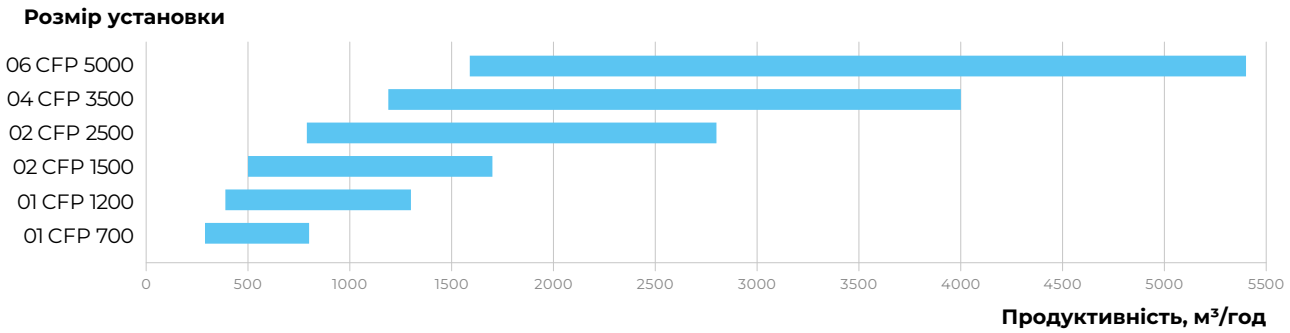

Перепад зовнішнього тиску – 200 Па

Приєднувальні розміри, мм

Розмір	01 CFP 700	01 CFP 1200	02 CFP 1500	02 CFP 2500	04 CFP 3500	06 CFP 5000
Ширина × Висота	Ø 250	500×300	600×350	600×350	700×400	900×500