Серія

ФЯР

Фільтр комірковий



ЗАСТОСУВАННЯ

Фільтр ФЯР призначений для попереднього та грубого очищення зовнішнього повітря від пилу в системах припливної вентиляції захисних споруд. Фільтр використовується у трьох режимах вентиляції (також і в мирний час).

МОНТАЖ

Фільтр монтують у комплекті із захисним корпусом КЗФ або у вентиляційний отвір. Для збільшення фільтрувальної площі передбачено можливість з'єднання фільтрів між собою за допомогою монтажної рами РМФ.


КОНСТРУКЦІЯ

Виріб складається з металевих сіток, які щільно прилягають одна до одної та фіксуються в металевому корпусі. Кількість і форма сіток залежать від пропускної здатності повітря.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальні технічні характеристики	ФЯР-1500	ФЯР-3000
Пропускна здатність, м³/год	До 1500	До 3000
Початковий опір при постійному потоці повітря, не більше, Па	50	100
Ефективність очищення, %	До 90	
Матеріал фільтрації	Сталева сітка	
Маса, кг	5,5	4,2
Клас фільтрації	G4	
Допустимий вміст пилу на вході, мг/м³	1	

ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ




Корпус захисний КЗФ




Монтажна рама РМФ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

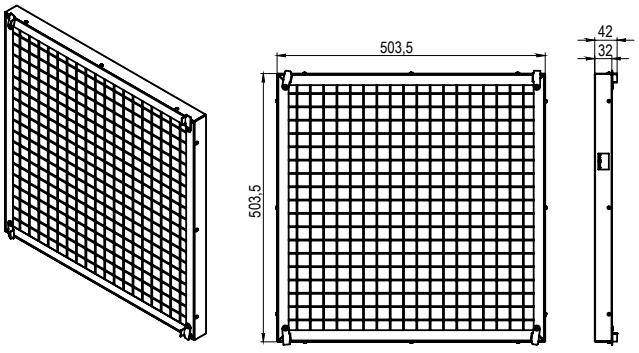


ФЯР-1500

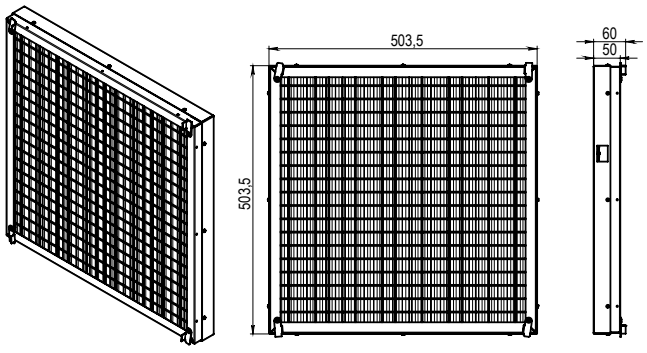


ФЯР-3000

АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

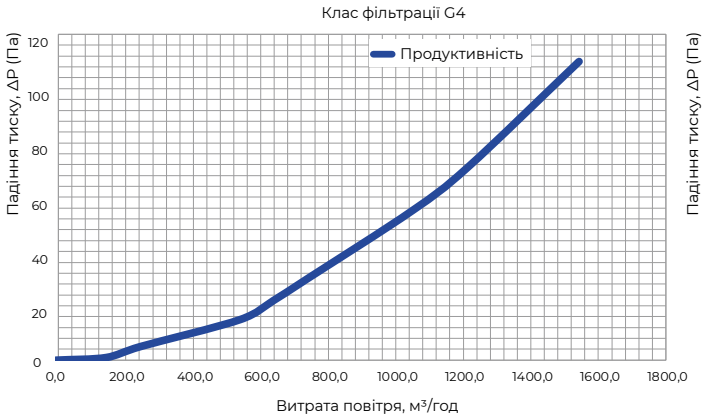

ФЯР-1500

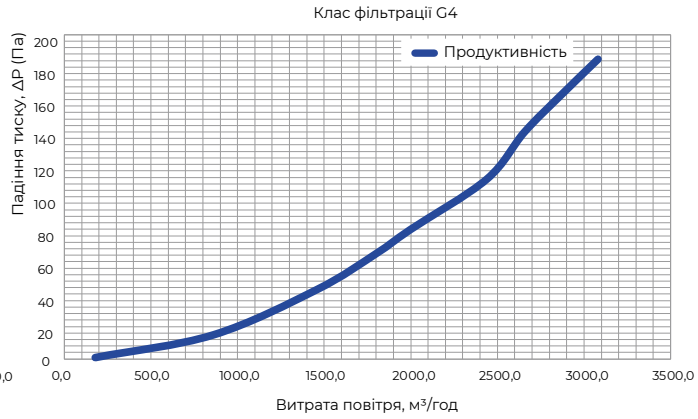

ФЯР-3000