Серія

КПЗ

Кожух припливний захисний



ЗАСТОСУВАННЯ

Кожух призначений для встановлення у нього захисної решітки МЗР-282х321 та МЗР-500х500. Кожух захищає секцію від механічних пошкоджень та атмосферних опадів. Встановлюється на повітропроводах діаметром від 100 до 450 мм.

КОНСТРУКЦІЯ

Корпус КПЗ виготовляється з вуглецевої сталі. За замовчуванням виріб вкривається порошковою фарбою RAL 5007 Muar.


Виріб може експлуатуватися в умовах помірного (У) клімату 1-ї категорії розміщення (У1) відповідно до стандартів ДСТУ 15150

МОНТАЖ

Кожух з малогабаритною захисною решіткою МЗР кріпиться до спецперехідника болтовим з'єднанням. Під час монтажу захисної секції МЗР на сталевому кожусі зі спецперехідником необхідно забезпечити вільний доступ фахівцям для обслуговування та ремонту виробу.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КПЗ-С


*Для решітки МЗР-282х321.

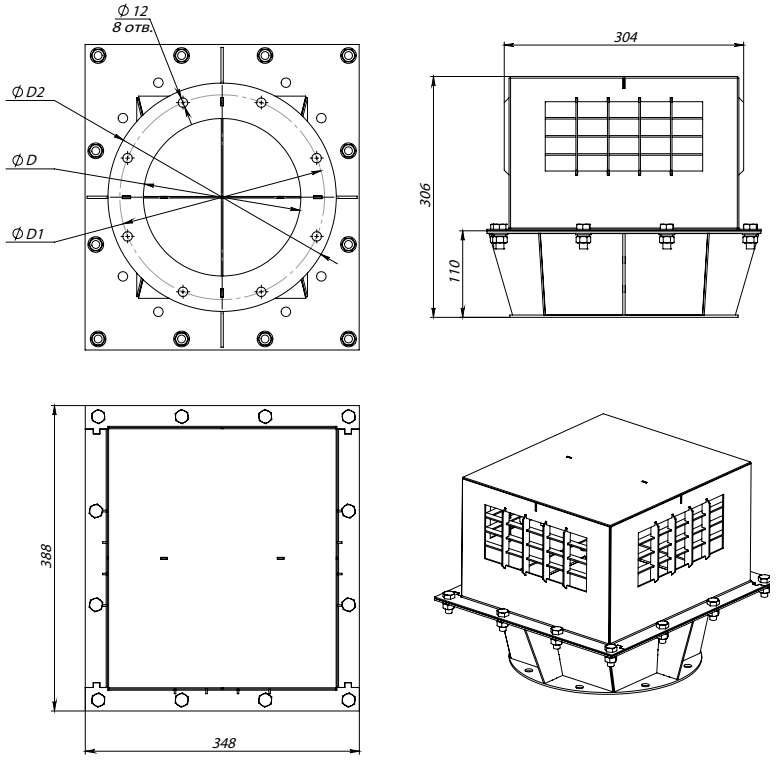

Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	ØD	ØD1	ØD2	
КПЗ-С-ДН100	100	170	200	10,6
КПЗ-С-ДН125	125	195	225	10,7
КПЗ-С-ДН150	150	220	250	10,8
КПЗ-С-ДН160	160	230	260	10,8
КПЗ-С-ДН180	180	250	280	10,9
КПЗ-С-ДН200	200	270	300	11,1
КПЗ-С-ДН225	225	285	315	11,4
КПЗ-С-ДН250	250	310	340	11,5
КПЗ-С-ДН280	280	340	370	11,6
КПЗ-С-ДН300	300	360	390	11,6

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КПЗ-М

*Для решітки МЗР-500х500

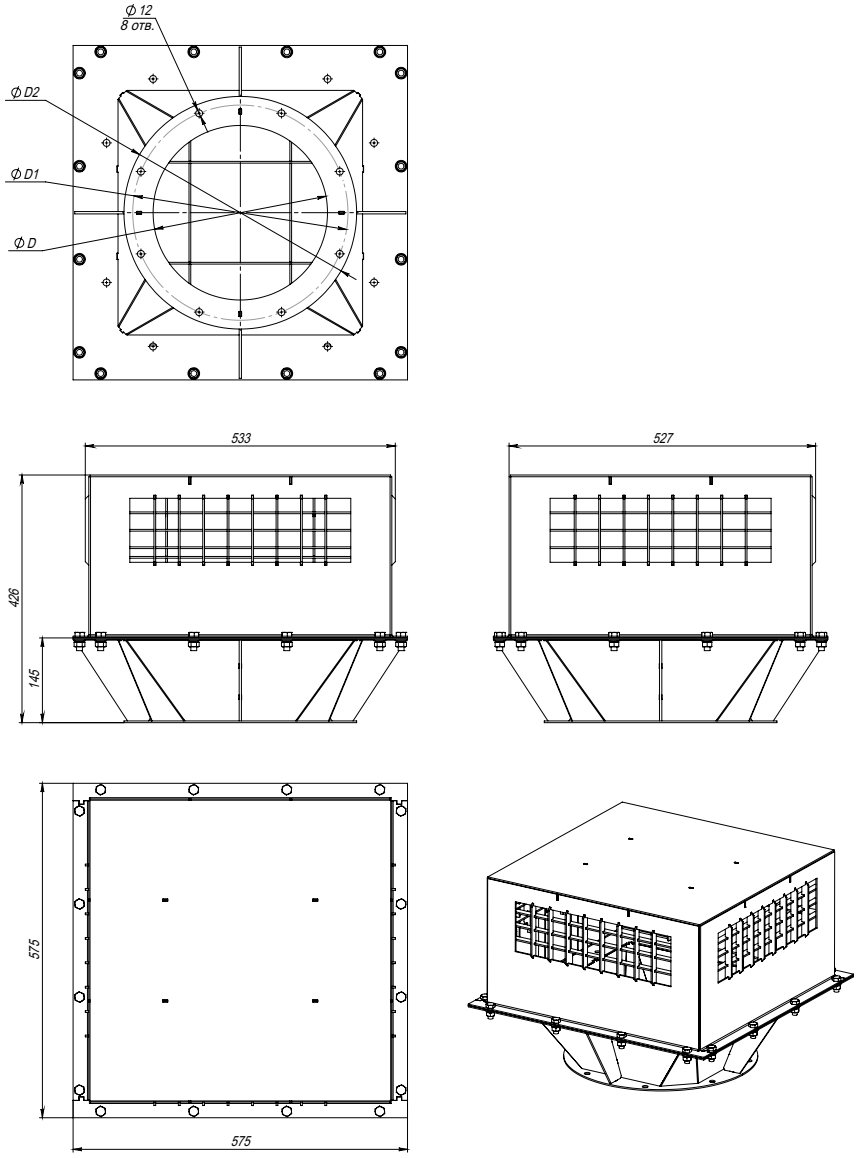

Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	ØD	ØD1	ØD2	
КПЗ-М-ДН300	300	370	400	34
КПЗ-М-ДН315	315	385	415	34
КПЗ-М-ДН355	355	425	455	34
КПЗ-М-ДН400	400	470	500	35
КПЗ-М-ДН450	450	500	540	36