Трансформатор розділовий з лінією керування таймером
ТРФ-220/12-25 КС



Застосування

- Низьковольтні трансформатори пониження напруги використовуються у вологих приміщеннях, таких як ванні кімнати та кухні, з низьковольтними (12 В) вимогами безпеки. Трансформатори ТРФ використовуються для забезпечення безпечної напруги живлення 12 В / 50 Гц побутових вентиляторів не більше 24 Вт (25 ВА) зі струмом навантаження до 2 А.

Конструкція

- Трансформатор ТРФ-220/12-25 КС у пластиковому корпусі для настінного монтажу.
- Тип захисту IP30.

Монтаж

- Трансформатор призначений для внутрішнього монтажу у місцях, іщо не піддаються впливу високої вологості та температури.
- Трансформатор призначений для прихованого стельового монтажу або монтажу в нішу в стіні. У випадку встановлення в монтажну коробку забезпечити достатню вентиляцію, щоб запобігти перегріванню пристрою.
- Під час монтажу та експлуатації дотримуйтеся відповідних вимог пожежної безпеки. Не встановлюйте трансформатори над опалювальним обладнанням.

Технічні характеристики

	ТРФ-220/12-25 КС
Напруга, В/50 Гц	1~ 220...240
Вихідна напруга, В/50 Гц	12
Макс. навантаження, не більше	24 (25 ВА)
Максимальний струм навантаження, А	2,0
Габаритні розміри ДхШхВ, мм	Трансформатор 80x162x63
Макс. темп. навк. середовища, °С	+55
Тип захисту	IP30
Маса, кг	0,85

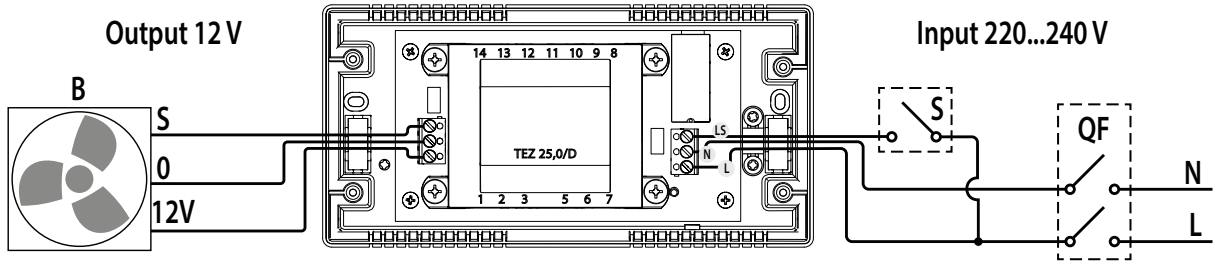


Схема підключення трансформатора

QF *– зовнішній автоматичний вимикач, який вбудовано у стаціонарну проводку;
S*– зовнішній вимикач;
B*– вентилятор із напругою живлення 12 В з лінією керування таймером.
* купується окремо.