
ЕН-26

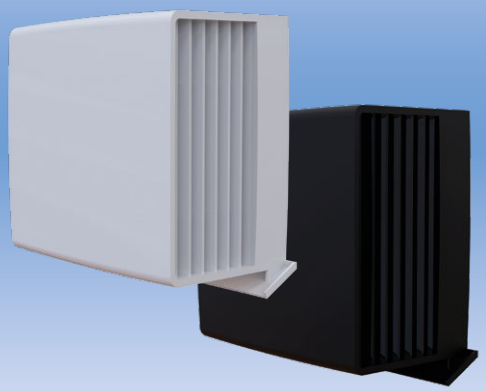

Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Для зовнішнього настінного монтажу.


Конструкція

- Виготовляється з ПВХ білого кольору.
- Має високу стійкість до ультрафіолету.
- Не підтримує горіння.
- Для з'єднання з повітропроводами Ø 160 мм.
- Обладнаний козирком для відведення крапель від стіни.

Модифікації

- ЕН-26 білий 160 – моделі білого кольору.
- ЕН-26 чорний 160 – моделі чорного кольору.
- ЕН-26 антрацит 160 – моделі темносірого кольору.

Аеродинамічні характеристики

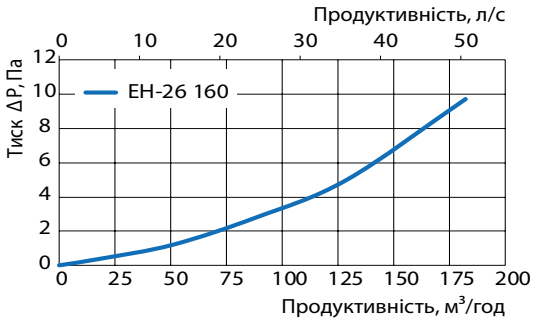

Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм				Площа живого перерізу, м²
	B	H	L	L1	
ЕН-26 160	145	251	223	255	0, 025

