

Інструкція з монтажу

Ф4 100/125 ФБ(Р)

Дифузор стельовий

ПРИЗНАЧЕННЯ

Стельові дифузори використовуються для організації системи вентиляції для регулювання витрати повітря.
Основні місця застосування стельових дифузорів: офісні приміщення, соціальні приміщення, спеціальні приміщення (лікарні, чисті кімнати і т. ін.).


КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Дифузор – 1 шт.; інструкція з монтажу – 1 шт.; пакувальна коробка – 1 шт.


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Розміри, мм

Ф4 100 ФБ

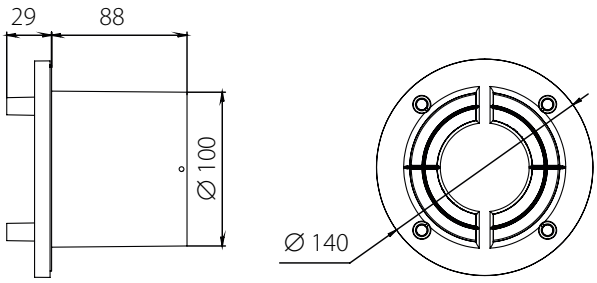


Ф4 125 ФБ

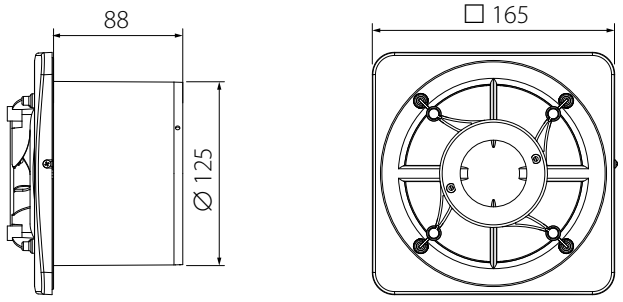


МОНТАЖ


1. Переконайтеся, що повітропровід встановлений врівень зі стелею. За потреби підріжте повітропровід до рівня стелі.

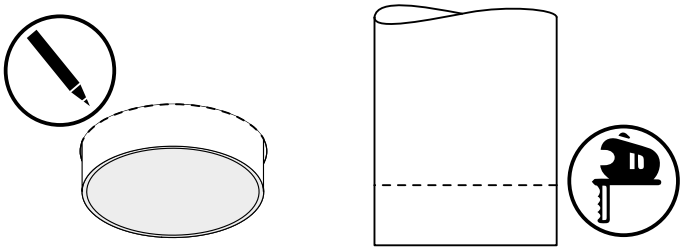


2. Встановіть корпус дифузора в повітропровід.

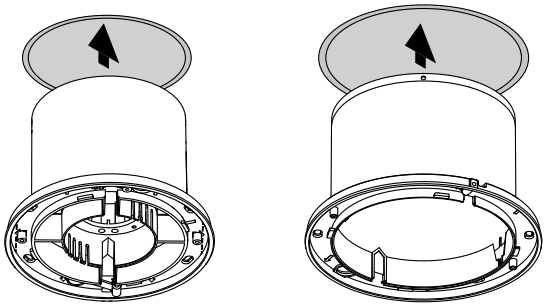


3. Закріпіть дифузор до стелі за допомогою дюбелів та/або самонарізів залежно від матеріалу стелі.

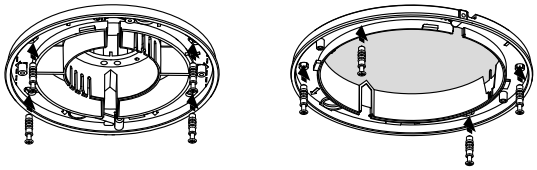


4. Встановіть на дифузор лицьову решітку поворотом за годинниковою стрілкою до клацання байонетного з'єднання.

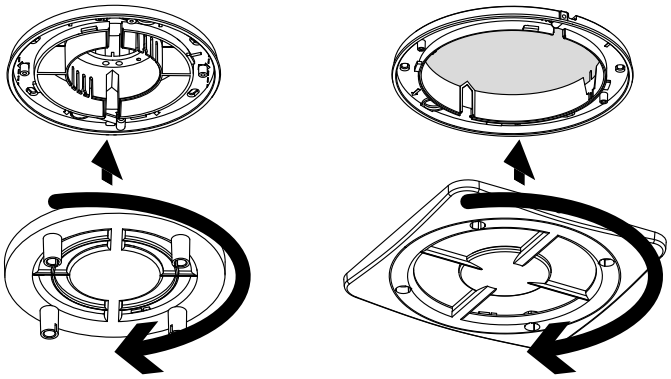


5. Зафіксуйте решітку за допомогою гвинта.*




6. Встановіть на решітку перехідник під декоративну панель.*




7. Встановіть декоративну панель (не входить до комплекту постачання, замовляється окремо).

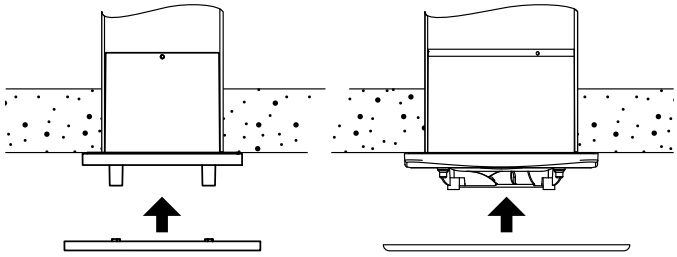


8. За необхідності регулювання повітряного потоку встановіть у дифузор дросель (регулятор потоку повітря), виймаючи з нього вставки до досягнення необхідного повітряного потоку (тільки для Ф4 125 ФБР; для Ф4 125 ФБ дросель не входить до комплекту постачання, замовляється окремо).



9. Для встановлення дроселя викрутіть гвинт фіксації лицьової панелі та зніміть декоративну панель разом з лицьовою решіткою поворотом проти годинникової стрілки для розчеплення байонетного з'єднання.*

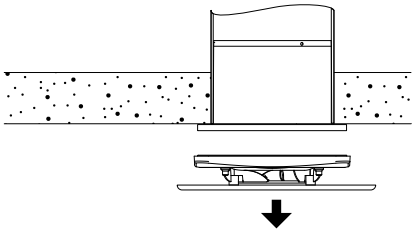

10. Після регулювання потоку повітря за допомогою дроселя встановіть решітку з декоративною панеллю у зворотному порядку.*

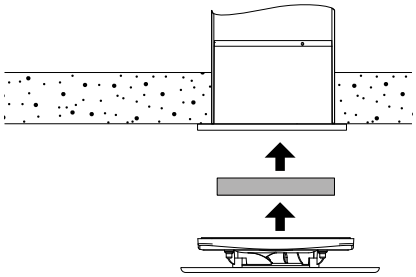

*тільки для Ф4 125 ФБ.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Дифузор стельовий

Ф4 100/125 ФБ(Р)

Дата виготовлення

Продано

(найменування підприємства торгівлі, штамп магазину)

Клеймо приймальника

Дата продажу